


平面図 1/50 動力配線

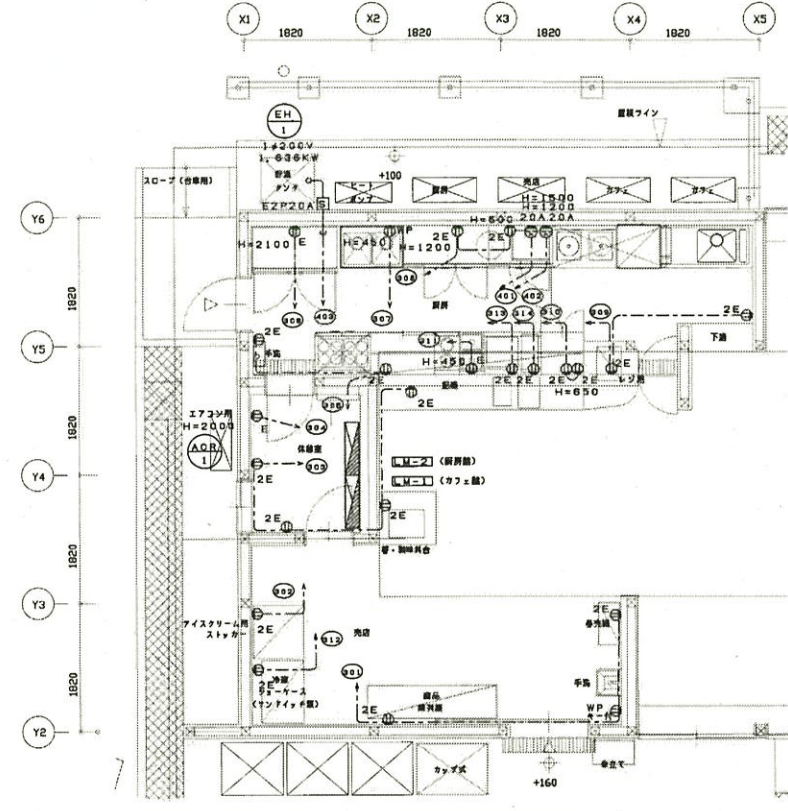

平面図 1/50 コミュニケーション配線

※記 1. 動力線～屋外線への配管配線は下記による。(天井内はこらごしし室内はPF管等参照)

| LM-2 (調音機) | | | |
|-------------|--|-------------|----------------------|
| ① | EM-OE 8' -40 (107-ス) (PF28) (C:2線階F2 30) | 調音 空調機 | ACP-1 3φ200V 2.78 KW |
| ② | EM-OE3, 5' -40 (107-ス) (PF22) (C:2線階F2 24) | 売店 空調機 | ACP-2 3φ200V 1.25 KW |
| ③ | EM-OE3, 5' -40 (107-ス) (PF22) (C:2線階F2 24) | 調音 排気ファン | EF-1 3φ200V 0.69 KW |
| ④ | EM-OEE2' -40 (PF22) | EF-1 用排気SW | |
| LM-1 (カフェ館) | | | |
| ⑤ | EM-OE3, 5' -40 (107-ス) (PF22) | 調音 スーパーサーバー | 3φ200V 2.3 KW |
| ⑥ | EM-OE5, 5' -40 (107-ス) (PF28) | 調音 IHサーバー | 3φ200V 3.0 KW |
| ⑦ | EM-OE6, 5' -40 (107-ス) (PF28) | 調音 IHサーバー | 3φ200V 3.0 KW |
| ⑧ | EM-OE5, 5' -40 (107-ス) (PF28) | 調音 洗浄器 | 3φ200V 4.88 KW |
| ⑨ | EM-OE 8' -40 (107-ス) (PF28) (C:2線階F2 30) | 調音 ゆで湯器 | 3φ200V 6.4 KW |
| ⑩ | EM-OE 8' -40 (107-ス) (PF28) (C:2線階F2 30) | 調音 ゆで湯器 | 3φ200V 6.4 KW |
| 計 30.68 KW | | | |

屋外線への配線はビニル被覆金属製可とう電線管を使用すること。

凡例

- ⑤ E2P20A ELOB2P30AF20AT 新調空調制御用元機用回路
- ⑥ E20A ELOB3P30AF20AT
- ⑦ E30A ELOB3P30AF30AT
- ⑧ E60A ELOB3P50AF50AT
- ⑨ 電法 ON OFFスイッチ
- ⑩ 20A 電法コンベント 3P20AX1 E断付 引掛け
- ⑪ 20AWP 新水コンベント 3P20AX1 E断付 引掛け
- ⑫ P.BOX 150x150x100 (BOX直前で機器へ接続線)
- 1φ 20A 電法コンベント 2P20AX1 E断付 引掛け
- 1φ 20A 2P20AX1 E断付

※記 特記な配管配線、機器は下記による。

- EM-EEF2, 0-30 (107-ス) (天井こらごし) 室内は配管参照 (PF22)
- ⑭ E 電法型コンベント 2P15AX1 E断付
- ⑮ 2E 2P15AX2
- ⑯ WP-1付 2P15AX2
- ⑰ WP 電法型コンベント 2P15AX2断水 ET付