

「いろは呑龍トンネル」南幹線の掘削を開始！

〈シールドトンネル掘削機発進現場を報道機関に公開します〉

平成28年2月9日
京都府環境部水環境対策課
075-414-5212
京都府流域下水道事務所
075-954-1898

京都府では、桂川右岸地域（京都市南区、西京区、向日市、長岡京市の一部）の度重なる浸水被害から地域を守る地下トンネル「いろは呑龍トンネル」の整備を進めているところです。

この度、南幹線シールドトンネルの掘削機が完成し、平成28年2月25日に洛西浄化センター内の発進立坑から掘削を開始する運びとなりました。これに先立ち、下記のとおり、掘削機が発進する現場を報道機関の皆様にご公開しますので、当日の御取材についてよろしくお願ひします。

記

- 日 時 平成28年2月22日（月）午前10時
- 場 所 桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター（長岡京市 勝竜寺樋ノ口1）
「いろは呑龍トンネル」南幹線シールドトンネル発進立坑現場（次頁参照）
- 公開現場 シールドトンネルの掘削を開始する準備が整い、掘削機の前面カッターヘッドが回転する様子など、地下約25mの地点において発進立坑内部の状況を間近にご覧いただけます。
※今回は、一般向けの公開は行いません。

＜参 考＞

- 工事概要
 - 工事名称 桂川右岸流域下水道幹線管渠工事（雨水南幹線管渠）
 - 工事内容 シールドトンネル（泥水式）
延長=4,068.5m、内径=3.5m、貯留容量約41,000m³
 - 工 期 平成27年3月25日から平成31年3月25日まで
 - 受注者 西松・ケイコン・今井特定建設工事共同企業体


2 整備効果

南幹線の整備（平成32年度暫定供用開始、35年度完成予定）により、対象区域が長岡京市域まで拡大するとともに、呑龍ポンプ場から桂川に放流することで、施設全体で今までの約2倍の雨水に対応できるようになります。

また、桂川右岸地域で106戸の浸水被害が発生した平成25年台風18号と同等の大雨においても、当該地域の浸水被害が解消されます。




いろは呑龍トンネル計画図

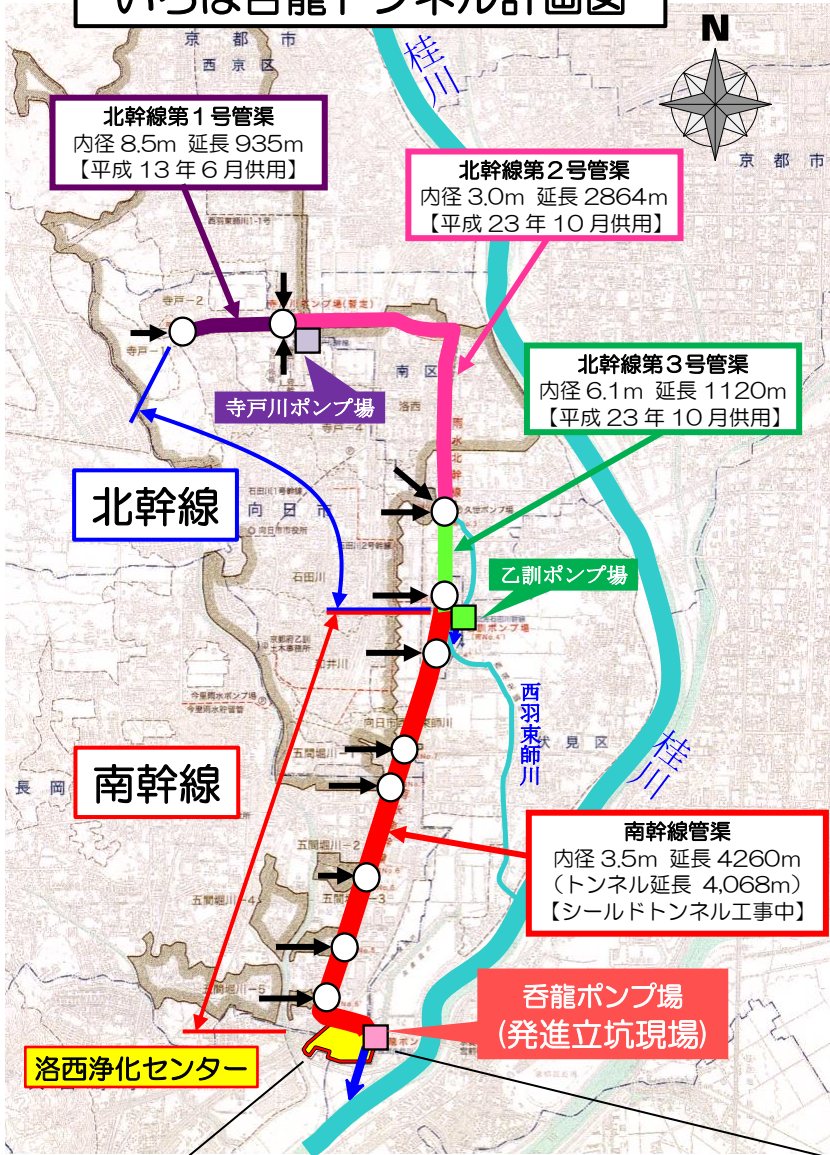

ようこそ！いろは呑龍トンネルへ！




発進現場の状況 (H28.1月)

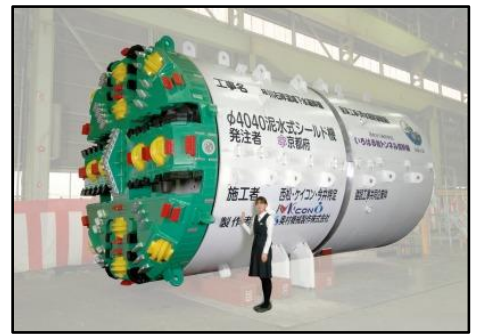

シールド掘削機 (外径 4.04m)

洛西浄化センター及び周辺地図

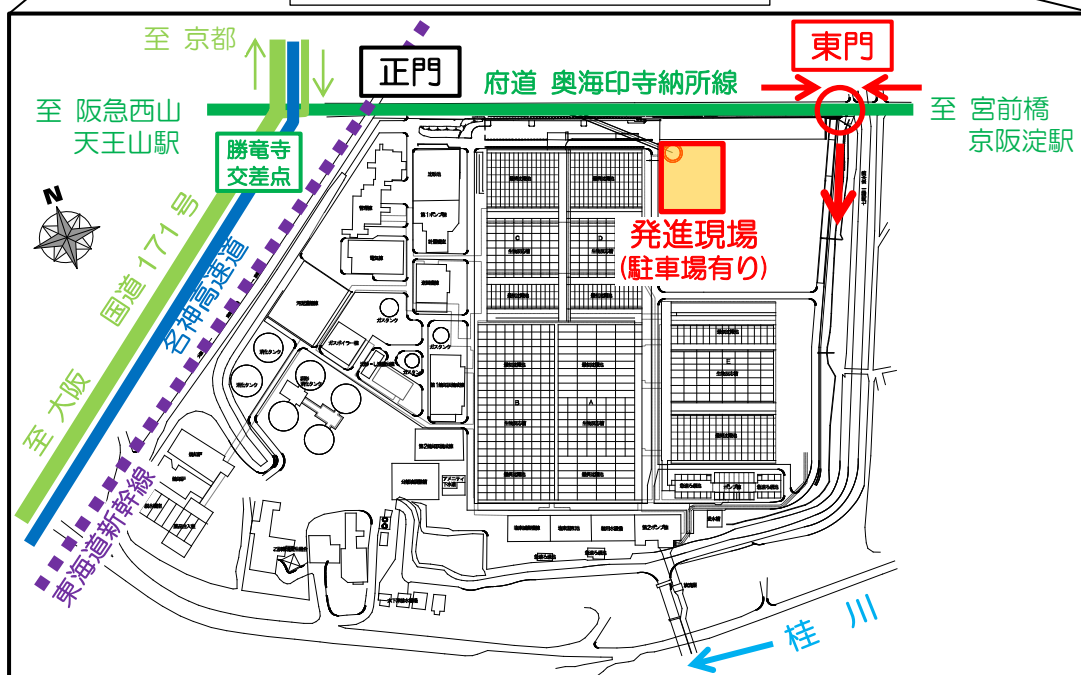

※洛西浄化センターの東側の門から入場をお願いします。

