

3 京都府の農業集落排水

(1) 農業集落排水事業のあらまし

農業集落排水事業は、農村部において各農業集落の形態に適した小規模分散型の污水处理施設として、汚水を安定して効率よく処理し、農業生産の改善、農村の快適な生活環境の創出、豊かな水環境の回復による「美しい快適なむらづくり」を実現すること、処理水の再利用と併せ、発生する汚泥を農地に還元し、循環型農村社会を構築することを目指している。


府内では、京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、亀岡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、京丹波町、与謝野町の10市町で農業集落排水事業を進め、平成26年度には府内の全計画地区の整備が完了し、令和5年4月現在、88処理場で供用開始し、処理人口は約3.7万人に達している。

また、福知山市（旧夜久野町域）や亀岡市ではコンポスト施設を導入し、集排汚泥を堆肥化して資源循環が図られている。

今後は、老朽化した施設について、ストックマネジメントの導入により施設の長寿命化を図りながら、建設費・維持管理費の低減に努めるとともに、集落人口の減少等の社会環境の変化に対応し、公共下水道への接続や周辺施設との統廃合等を検討の上、計画的に改築更新を進めていくこととしている。

(2) 農業集落排水のしくみ

下水道と同様に、家庭の台所・トイレ・風呂等から排出される汚水は、家庭の排水設備から汚水ますに流れ込み、道路下に埋設された汚水管を通じて污水处理施設へ流入し、微生物により分解処理された後、水路や河川等に放流されている。

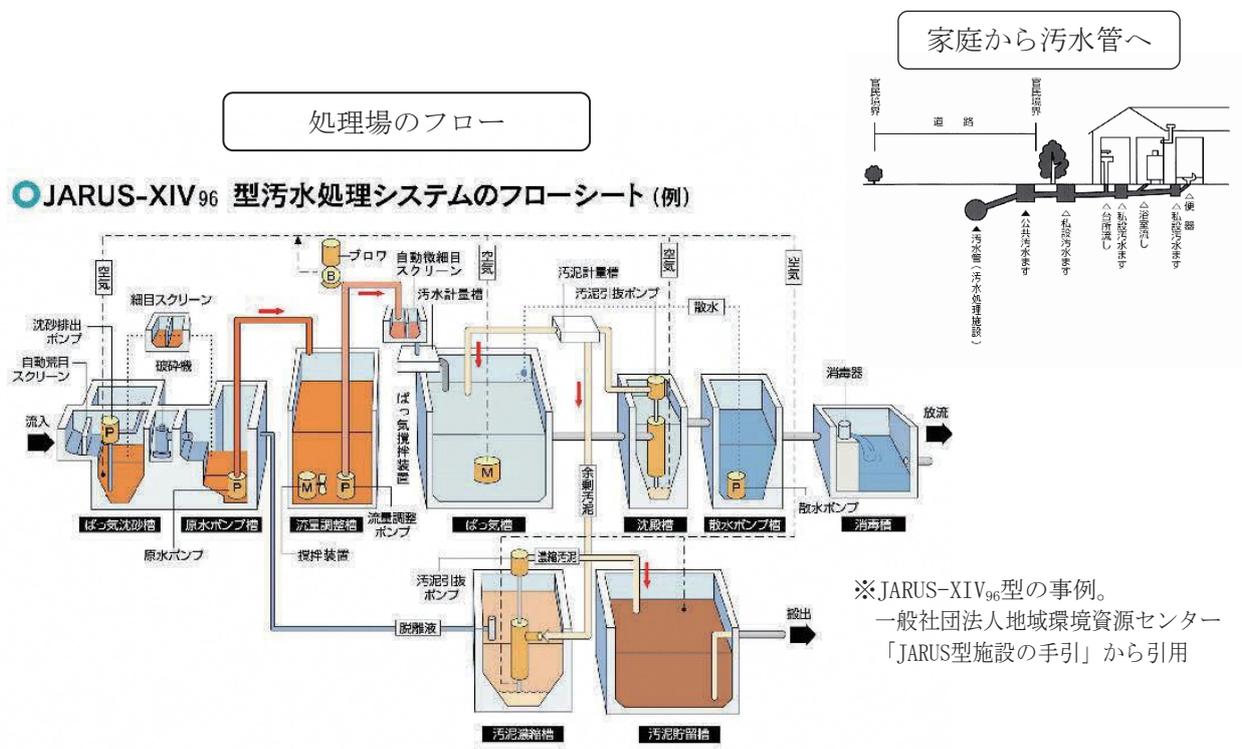

農業集落排水処理場（綾部市東八田処理場）



(3) 農業集落排水普及率


(令和5年4月現在)

市町村名	計画区域人口 (人)	処理人口 (人)	普及率 (%)	接続人口 (人)	接続率 (%)
京都市	384	384	100.0	354	92.2
福知山市	7,441	7,441	100.0	7,122	95.7
舞鶴市	1,734	1,734	100.0	1,351	77.9
綾部市	3,905	3,905	100.0	3,642	93.3
亀岡市	7,575	7,575	100.0	6,807	89.9
京田辺市	532	532	100.0	514	96.6
京丹後市	6,131	6,131	100.0	5,453	88.9
南丹市	4,712	4,712	100.0	4,310	91.5
京丹波町	4,061	4,061	100.0	3,851	94.8
与謝野町	204	204	100.0	156	76.5
合計 (京都市を除く)	36,295	36,295	100.0	33,206	91.5
合計	36,679	36,679	100.0	33,560	91.5


※普及率＝処理人口／計画区域内人口

※接続率＝接続人口／処理人口

(4) 農業集落排水普及率の推移

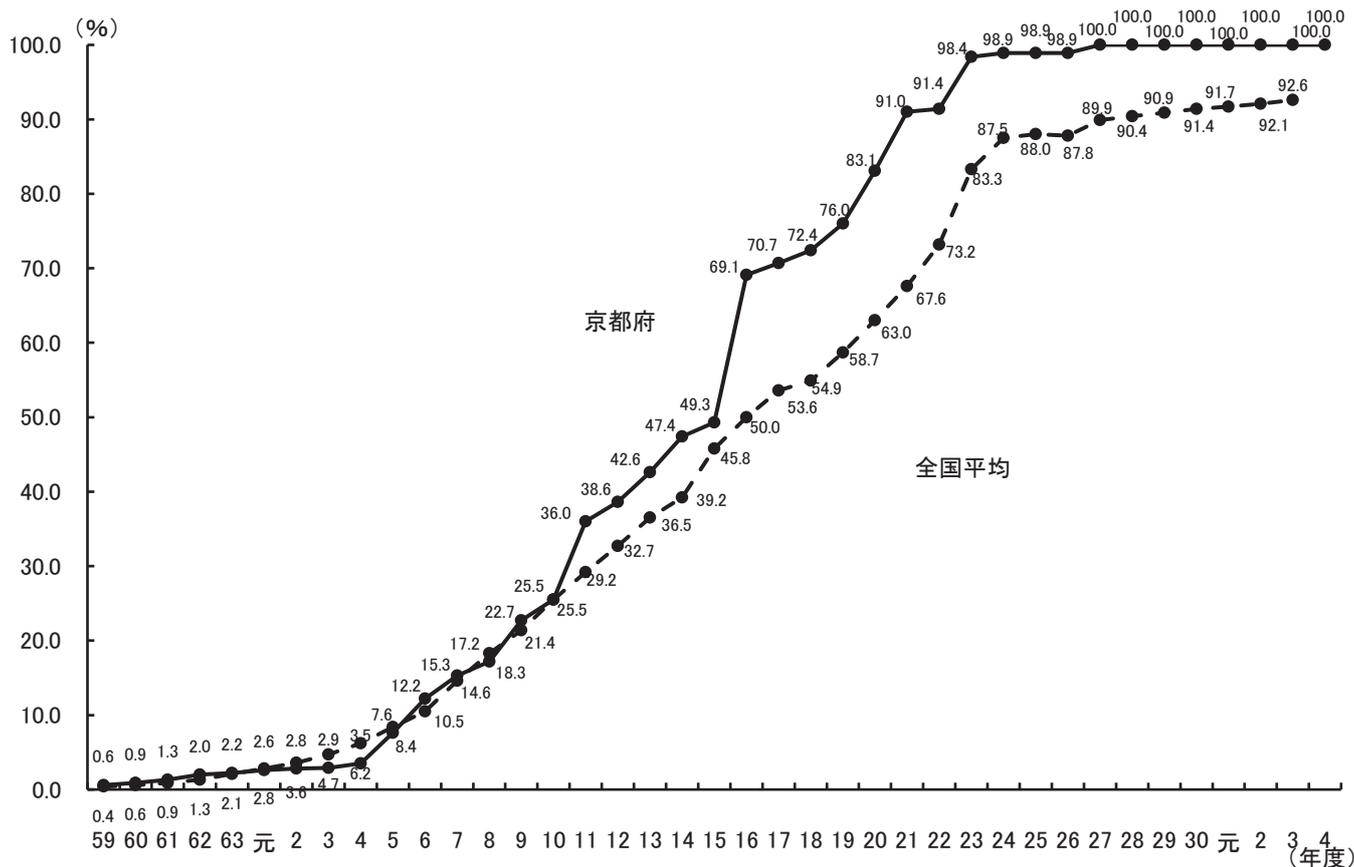

(5) 農業集落排水事業費の推移

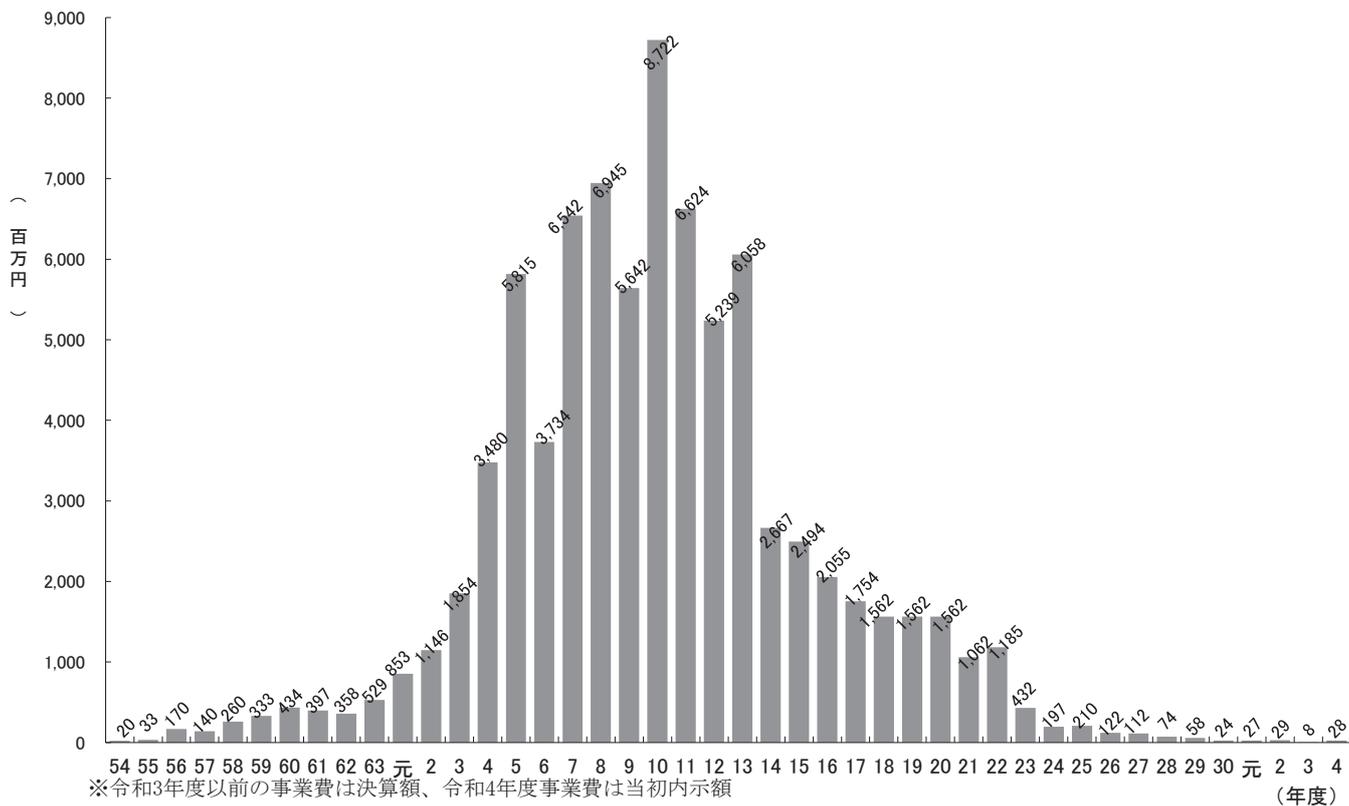

(6) 整備状況

(令和5年4月現在)

市町名	処理区名	計画区域面積 (ha)	計画人口 (人)	計画戸数 (戸)	処理場名	処理場敷地面積 (㎡)	処理方式	管路延長 (km)	計画汚水量 (m ³ /日)	採扱年度	供用開始年月日	事業費 (百万円)	日平均汚水量 m ³ /日	日最大汚水量 m ³ /日
京都市	上弓削	21.3	810	215	上弓削浄化センター	1,944	JARUS-XII型	11.0	267.0	H11	H15.5.30	1,061	94	154
	宮大内	100.0	1,020	233	宮・大内汚水処理場	1,729	JARUS-I型	10.0	306.0	S54	S60.6.1	573	255	884
	福知山西部	156.5	2,270	547	公共下水道に統合 (H16)	-	-	19.3	-	S56	H18.4.1	899	-	-
	田野	13.0	440	101	田野汚水処理場	736	JARUS-I型	5.0	144.9	S59	S62.4.1	304	99	426
	下豊西部	40.5	940	234	公共下水道に統合 (R4)	-	-	11.6	-	S62	H2.6.1	730	-	-
	井田額田	29.5	1,090	270	額田処理場	1,025	JARUS-III型	5.3	353.0	S63	H7.3.1	788	196	679
	上豊富	130.0	3,240	816	上豊富汚水処理場	2,491	JARUS-0D型	38.4	1069.0	H3	H11.4.1	2,865	559	1,103
	河東	33.5	680	139	河東汚水処理場	1,172	JARUS-III型	7.4	214.0	H5	H9.7.1	1,000	100	614
	佐賀	36.6	1,220	343	佐賀汚水処理場	1,829	JARUS-0D型	13.9	403.0	H6	H11.4.1	1,565	258	977
	上夜久野	70.3	1,570	440	上夜久野汚水処理場	1,700	JARUS-XI型	14.0	524.0	H6	H12.4.1	1,631	235	620
	北有路	19.6	810	141	北有路汚水処理場	3,168	JARUS-III型	6.5	267.0	H7	H12.4.1	976	84	222
	今西中	6.4	240	66	井田額田地区に統合 (H29)	-	-	3.0	-	H7	H9.10.1	410	-	-
	向	8.3	530	131	向汚水処理場	1,470	JARUS-III型	3.0	175.0	H8	H12.4.1	545	58	121
	三河	5.0	220	50	北有路地区に統合 (H29)	-	-	2.4	-	H8	H12.6.1	462	-	-
	菟原	55.0	1,040	263	菟原処理場	1,396	JARUS-III型	12.5	343.0	H9	H17.4.2	1,059	224	454
	福知山北部	30.9	660	237	福知山北部処理場	1,301	JARUS-III型	20.6	218.0	H10	H14.5.1	1,242	100	172
	高内・日置	12.3	460	130	高内・日置処理場	1,277	JARUS-I型	7.3	152.0	H10	H16.4.1	722	72	113
行積長尾	11.5	410	80	行積長尾汚水処理場	885	JARUS-I型	6.5	135.0	H10	H17.4.1	473	50	83	
川合	20.0	400	108	川合汚水処理場	1,283	JARUS-I型	5.0	142.0	H11	H18.4.1	452	62	151	
千原	23.2	290	113	千原汚水処理場	1,124	JARUS-XIV型	4.4	106.0	H11	H18.4.1	600	44	101	
小倉	17.1	310	72	小倉汚水処理場	1,293	JARUS-XIV型	3.6	115.0	H12	H18.4.1	499	55	253	
有路	34.1	890	291	有路汚水処理場	1,879	JARUS-III型	13.6	317.0	H13	H20.4.1	1,274	139	398	
大丹生	6.0	230	48	大丹生浄化センター	450	JARUS-I型	1.9	62.1	H6	H10.6.1	393	38	57	
瀬崎	4.0	150	31	瀬崎浄化センター	512	JARUS-S型	1.2	40.5	H7	H10.4.1	237	17	25	
平・赤野	26.9	660	120	平・赤野浄化センター	1,268	JARUS-III型	6.7	179.0	H10	H14.10.1	651	93	144	
福知山市														
舞鶴市														

(令和5年4月現在)

市町名	処理区名	計画区域面積 (ha)	計画人口 (人)	計画戸数 (戸)	処理場名	処理場敷地面積 (㎡)	処理方式	管路延長 (km)	計画汚水量 (㎥/日)	採択年度	供用開始年月日	事業費 (百万円)	日平均汚水量 ㎥/日	日最大汚水量 ㎥/日	
舞鶴市	久田美	21.0	530	147	久田美浄化センター	1,450	JARUS-III型	5.7	144.0	H10	H15.10.1	753	76	107	
	池内	24.5	730	185	池内浄化センター	1,200	JARUS-III型	7.3	198.0	H11	H16.4.1	835	105	141	
	佐波賀	5.4	190	51	佐波賀浄化センター	568	JARUS-S型	2.0	51.3	H14	H18.4.1	267	30	51	
	三日市・上東・下東	白杉	23.5	470	132	東光浄化センター	842	JARUS-I型	7.1	127.0	H15	H21.6.1	730	66	93
		西八田	3.9	130	57	白杉浄化センター	726	JARUS-S型	2.5	35.1	H21	H24.7.1	283	14	23
	綾部市	物部東部	21.0	590	191	物部東部処理場	2,246	JARUS-XI型	23.5	370.0	H5	H8.5.1	2,491	221	522
		志賀郷	28.3	880	294	志賀郷処理場	2,118	JARUS-XIV型	9.4	159.0	H5	H8.5.1	1,335	115	269
		豊里東部	9.6	230	69	豊里東部処理場	952	JARUS-XI型	9.0	238.0	H6	H9.6.1	1,284	120	363
		口上林	55.2	1,050	380	口上林処理場	890	JARUS-XI型	21.7	284.0	H7	H10.12.1	1,986	162	358
		高槻	11.2	200	58	高槻処理場	919	JARUS-S型	3.5	54.0	H8	H12.1.25	425	41	69
山家中部		50.0	970	327	山家中部処理場	1,551	JARUS-XIV型	13.3	262.0	H10	H13.12.10	1,100	115	215	
亀岡市	吉美	11.4	280	94	吉美処理場	1,171	JARUS-S型	6.8	76.0	H12	H17.3.31	400	18	34	
	物部	19.6	720	227	物部処理場	2,064	JARUS-XIVc型	5.9	189.0	H18	H23.4.1	590	73	133	
	東八田	13.7	720	238	東八田処理場	2,033	JARUS-XIVc型	6.1	189.0	H22	H27.5.1	825	64	89	
	金岐	11.8	370	94	公共下水道に統合 (H22)	—	—	2.5	122.0	H3	H6.12.5	552	—	—	
	半国	25.0	1,020	260	半国浄化センター	2,871	JARUS-0D型	9.0	337.0	H5	H9.5.8	1,310	213	828	
	犬甘野	17.1	560	138	犬甘野浄化センター	2,400	JARUS-XIV型	6.5	185.0	H8	H12.3.31	1,074	56	221	
	宮前	65.0	2,390	675	宮前浄化センター	3,000	JARUS-0D型	24.8	788.7	H8	H16.5.26	2,560	329	706	
	本梅	85.0	2,770	676	本梅浄化センター	4,033	JARUS-0D型	19.5	914.0	H9	H19.8.1	2,443	410	757	
	旭									H11			788		
	川東 I	208.8	6,090	1,820	川東浄化センター	6,887	JARUS-0D _μ 型	18.0	1944.0	H16	H24.3.31	2,306	870	1,113	
京田辺市	川東 II							25.2		H19		2,296			
	打田	5.9	420	98	打田地区汚水処理施設	996	JARUS-III型	2.4	139.0	H元	H8.1.26	555	43	87	
	天王	7.4	480	110	天王地区汚水処理施設	980	JARUS-III型	4.7	158.0	H5	H13.4.27	649	52	90	
	高船	4.7	200	38	高船地区汚水処理施設	1,250	JARUS-S型	1.3	66.0	H13	H18.4.1	258	30	44	

(令和5年4月現在)

市町名	処理区名	計画区域面積 (ha)	計画人口 (人)	計画戸数 (戸)	処理場名	処理場敷 地面積 (㎡)	処理方式	管路延長 (km)	計画汚水 量 (㎡/日)	採択年 度	供用開始年 月日	事業費 (百万円)	日平均 汚水量 m ³ /日	日最大 汚水量 m ³ /日
京丹後市	和田野	53.0	2,250	508	和田野地区農業集落排水処理施設	2,159	JARUS-XI型	13.5	742.5	H元	H4.7.1	1,290	308	388
	黒部	50.0	1,750	354	黒部地区農業集落排水処理施設	1,464	JARUS-XI型	13.0	577.5	H4	H6.7.1	1,352	252	324
	成願寺	18.0	780	165	成願寺地区農業集落排水処理施設	1,714	JARUS-III型	3.7	231.0	H6	H9.6.5	699	92	143
	溝谷吉野	90.0	3,360	710	溝谷・吉野地区排水処理施設 「あくあびあ」	3,080	JARUS-XI型	24.0	1109.0	H7	H11.7.1	2,358	631	762
	川上南部	15.4	520	132	川上南部地区浄化センター	882	JARUS-XIV型	5.4	172.0	H8	H13.3.27	699	83	109
	森本	6.1	290	83	森本地区農業集落排水処理施設	884	JARUS-I型	2.5	96.0	H9	H13.10.1	393	35	47
	三重	20.1	420	117	三重地区農業集落排水処理施設	1,418	JARUS-I型	3.2	138.6	H9	H13.10.1	472	31	54
	佐濃南	30.7	1,070	279	佐濃南地区農業集落排水処理施設	1,723	JARUS-XIV型	10.8	354.0	H18	H24.3.31	1,008	109	134
	宮島	56.3	1,140	259	しろやま浄化センター	1,530	JARUS-XII型	9.1	307.8	S61	H11.10.1	1,117	247	276
	殿	23.6	640	169	殿地区農業集落排水処理施設	920	JARUS-III型	4.9	205.0	H2	H7.4.1	650.0	156	129
	船岡	18.0	670	158	船岡地区汚水処理場 (緑と水の館)	1,116	JARUS-III型	5.2	221.0	H4	H7.5.29	806.0	113	243
	下田原	10.9	670	158	下田原地区排水処理施設	700	JARUS-III型	5.1	221.2	H4	H8.4.1	751.0	70	74
	摩気東部	35.0	730	180	摩気東部地区汚水処理場 (三郷泉の館)	992	土壌被覆型 隣間接触曝気法	12.0	228.4	H5	H9.5.15	1,372	133	243
	大河内	8.6	330	60	大河内地区汚水処理場	918	土壌被覆型 隣間接触曝気法	4.2	108.9	H6	H10.3.31	600.0	27	42
天引	8.2	280	71	天引浄化センター	996	土壌被覆型 隣間接触曝気法	3.4	92.4	H7	H12.4.1	577.0	26	47	
美里	6.0	210	55	美里クリーンセンター	600	JARUS-XIV型	2.8	69.0	H7	H11.3.31	483.0	47	65	
川辺	18.5	540	130	川辺浄化センター	990	土壌被覆型 隣間接触曝気法	7.1	178.2	H8	H12.3.31	964.0	111	119	
園部北部	20.6	750	171	園部北部浄化センター	1687	土壌被覆型 隣間接触曝気法	9.6	247.5	H8	H13.4.1	1204.0	137	168	
四ツ谷	16.9	420	123	四ツ谷地区排水処理施設	800	JARUS-I型	8.7	139.0	H9	H12.3.31	911	80	83	
志和賀	6.1	330	69	志和賀地区排水処理施設	1,100	JARUS-I型	4.1	106.0	H9	H12.3.31	537	34	65	
北・中	19.7	580	132	蛸の郷浄化センター	1,520	JARUS-XII型	4.8	191.0	H10	H13.10.1	650	86	137	
神吉	17.4	650	176	神吉クリーンセンター	1,600	JARUS-XIV型	7.1	215.0	H10	H16.3.31	883	85	94	
佐々江	25.0	250	90	佐々江地区排水処理施設	900	JARUS-I型	6.0	83.0	H11	H15.3.31	674	56	88	
鶴ヶ岡	17.1	550	108	棚野川浄化センター	2,150	JARUS-XII型	3.8	182.0	H12	H16.7.1	561	29	45	
平屋	21.9	730	143	美の里浄化センター	1,530	JARUS-XII型	5.7	241.0	H12	H17.6.1	595	65	76	
南丹市														

(令和5年4月現在)

市町名	処理区名	計画区域面積 (ha)	計画人口 (人)	計画戸数 (戸)	処理場名	処理場敷地面積 (㎡)	処理方式	管路延長 (km)	計画汚水量 (m³/日)	採択年度	供用開始年月日	事業費 (百万円)	日平均汚水量 m³/日	日最大汚水量 m³/日
南丹市	大野	21.9	610	134	虹の湖浄化センター	1,230	JARUS-XII ₀ 型	7.7	202.0	H12	H17.8.1	709	69	85
	宮島・大野	19.3	390	108	弓立浄化センター	1,980	JARUS-F _N 型	7.0	129.0	H15	H20.6.13	577	56	68
	須知	30.0	1,070	215	須知地区農業集落排水処理施設	1,851	JARUS-III型	3.8	353.0	S56	S61.11.9	429	—	—
	蒲生	37.7	730	123	蒲生地区農業集落排水処理施設	980	JARUS-III型	4.6	241.0	S57	S63.3.25	398	—	—
	本庄	42.0	1,130	366	本庄地区処理施設	2,673	JARUS-III型	7.2	305.1	S57	H4.12.1	858	—	—
	富田	30.3	650	162	富田地区農業集落排水処理施設	783	JARUS-III型	5.9	215.0	S62	H4.9.1	586	—	—
	下蒲生	20.0	670	140	下蒲生地区農業集落排水処理施設	1,634	JARUS-III型	6.8	221.0	S63	H4.9.1	691	—	—
	実勢	14.0	390	102	実勢地区農業集落排水処理施設	880	JARUS-III型	5.1	129.0	H2	H6.3.15	587	135	493
	下大久保	12.0	300	77	下大久保地区農業集落排水処理施設	1,286	JARUS-III型	2.8	99.0	H2	H7.4.1	404	64	289
	市森	5.0	170	41	須知地区へ統合 (H24)	—	—	2.7	56.0	H3	H6.9.1	310	—	—
京丹波町	竹野	16.6	630	168	竹野地区農業集落排水処理施設	1,027	JARUS-III型	7.1	189.0	H4	H7.7.1	917	200	667
	曾根	5.6	170	43	曾根地区農業集落排水処理施設	752	JARUS-I型	1.7	51.0	H4	H8.5.1	423	44	388
	谷安井	8.0	330	69	谷安井地区農業集落排水処理施設	754	JARUS-I型	3.7	109.0	H5	H9.3.1	524	81	442
	質美	32.0	660	204	質美地区処理施設	981	JARUS-XIV型	14.5	218.0	H8	H12.4.1	1,229	—	—
	梅田	30.0	760	205	梅田地区処理施設	2,839	JARUS-XIV型	13.4	251.0	H10	H14.6.1	1,350	99	181
	市場・篠原	2.6	150	43	市場・篠原地区処理場	958	JARUS-S型	2.0	50.0	H10	H12.12.1	236	5	—
	下栗野	4.7	110	26	下栗野地区汚水処理施設	768	JARUS-S型	1.0	36.0	H11	H13.3.1	162	12	23
	升谷	15.8	220	67	升谷地区汚水処理施設	986	JARUS-I型	3.0	73.0	H11	H15.4.1	388	25	72
	奥滝	2.2	140	30	樺の里浄化センター	434	JARUS-S型	1.7	46.0	H11	H15.3.31	221	14	26
	温江	5.1	260	69	大虫の里浄化センター	923	JARUS-S型	2.4	86.0	H19	H22.3.31	300	24	49

(7) 受益者分担金・使用料

(令和5年4月1日現在)

市町名	受益者分担金		使用料			
	金額	施行年月日	20m ³ /月 使用の場合 (円)	50m ³ /月 使用の場合 (円)	100m ³ /月 使用の場合 (円)	施行年月日
京都市	480,000 円/戸	H17. 4. 1	1,830	6,230	14,330	H29. 4. 1
福知山市	中六人部地区：330円/m ² ×敷地面積 (笹場、口田野、田野山田地区を除く) 上記以外の福知山地区：総事業費の10%	S58. 4. 1	3,380	9,880	21,880	R1. 10. 1
	三和地区 500,000 円/桧 大江地区 500,000 円/桧 夜久野地区 200,000 円/桧	H18. 1. 1				
舞鶴市	総事業費の10%(上限50万円/戸)	H22. 10. 5	2,786	7,766	16,616	R2. 4. 1
綾部市	総事業費の10%(上限75万円/戸)	S58. 12. 24	3,000	10,200	22,200	R5. 4. 1
亀岡市	880 円/m ² ×敷地面積	H31. 4. 1	2,700	9,400	25,400	H26. 4. 1
京田辺市	-	-	基本料金 人員割増 一般用:2,500 円/戸・月 + 600 円/人・月 業務用:2,500 円/事業所・月 + 600 円/換算 処理人員1人・月			H30. 4. 1
京丹後市	区域供用開始から接続日までの期間 1年以内:270,000 円/個 2年以内:280,000 円/個 3年以内:300,000 円/個 3年超 :320,000 円/個	H16. 4. 1	3,196	8,026	16,376	R1. 10. 1
南丹市	750,000 円/戸	H21. 4. 1	3,200	8,000	18,000	H26. 4. 1
京丹波町	総事業費の20%(上限100万円/戸)	R1. 10. 1	3,800	8,000	16,800	R1. 10. 1
与謝野町	400 円/m ² ×敷地面積	H18. 3. 1	2,686	7,376	15,976	H29. 6. 1

※使用料は、京田辺市、京丹後市以外にお消費税抜き価格である

※受益者分担金は、課税対象外である