

鴨川の工事について

(1) 「府民による新しい鴨川づくり推進事業」について

以下の事業メニューについて、鴨川府民会議や地域等の意見を聴きながら基本設計を進めます。


- かもがわ 30km ジョギングロード整備事業・・・鴨川全川
- かもがわ花物語整備事業・・・鴨川下流域（桂川合流点～七条大橋）

① 検討事項

事業名	基本設計等の検討事項	府民等の意見聴取
かもがわ30km ジョギング ロード整備事業	<ul style="list-style-type: none"> ○ジョギングロードのコース設定 ○景観を考慮した標識や距離標等の整備 <ul style="list-style-type: none"> ・標識等のデザイン ・表示内容 ・設置場所など 	<ul style="list-style-type: none"> ・鴨川府民会議 ・アンケート等
かもがわ 花物語整備事業	<ul style="list-style-type: none"> ○新たな並木等を整備する区間等の配置、拠点施設の配置に関する検討 <ul style="list-style-type: none"> ・並木等の種類の検討 ・拠点施設の配置と整備内容の検討 ○府民協働・府民参加による整備・管理方法等に関する検討 <ul style="list-style-type: none"> ・モデルフォレスト ・アダプト制度などの活用 	<ul style="list-style-type: none"> ・自治会、企業 ・鴨川府民会議 ・和い和いミーティングなど

② 検討スケジュール

- ・今後、基本プランの取りまとめを行い、第8回鴨川府民会議に報告予定

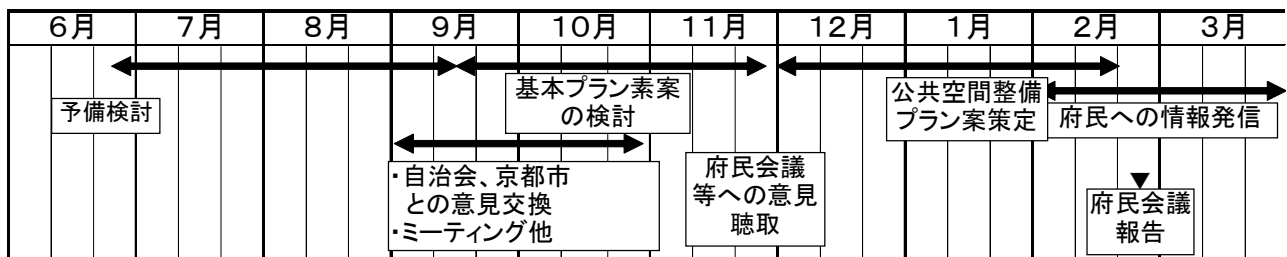

(2) 今年度の実施工事の予定

①鴨川水辺の回廊創造事業

下表の工事を予定しております。


	工事箇所	工事内容
公共空間整備	御蔭橋から河合橋間の高野川左岸 (L=250m)	○ジョギングロード・散策路整備 ・高水敷通路舗装
	東山橋下流右岸	○階段工設置
	北大路橋上流80m付近から上流約160m区間の鴨川右岸公園再整備 (L=160m)	・ジョギングロード・散策路整備 ・スロープのバリアフリー化
	鴨川右岸 (御池大橋～四条大橋間) 高水敷整備	○舗装、芝覆工
治水対策	中州管理 ・四条・二条間 ・出町合流点、御菌橋、高野橋	○中州・寄州の管理 ・全面除去 (四条・二条間) ・部分除去 (出町合流点、御菌橋、高野橋)

②補修工事

補修等の工事は、利用制限が最小限となるよう工夫して実施します。

③工事実施において配慮する事項

- ・工事の目的や利用制限の期間などが分かり易い工事看板の設置
- ・景観に配慮した囲い (工事フェンス) を設置
- ・利用制限範囲を限定するとともに部分供用を実施
- ・利用者の最も多い時期を避けた工事期間の設定

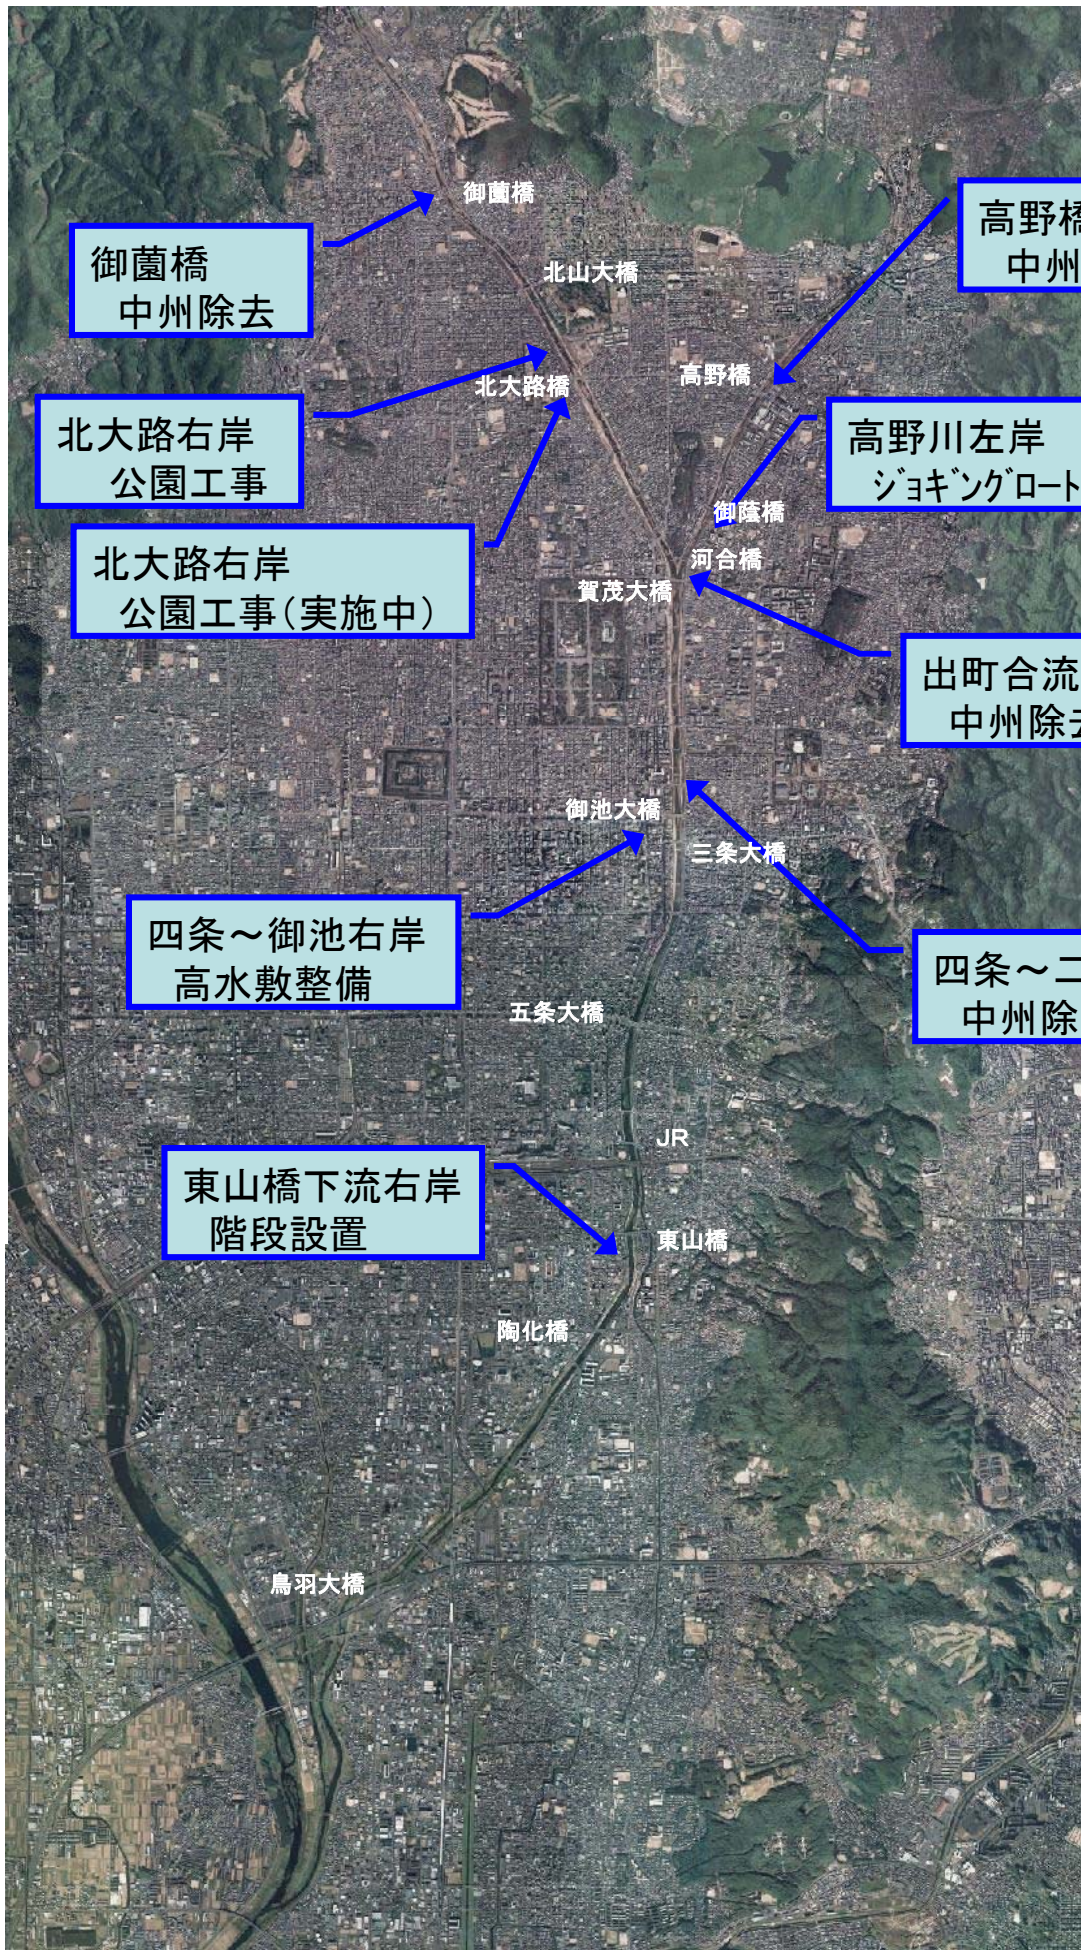

御菌橋
中州除去

北大路右岸
公園工事

北大路右岸
公園工事(実施中)

四條~御池右岸
高水敷整備

東山橋下流右岸
階段設置

高野橋
中州除去

高野川左岸
ジョキングロード・散策路整備

出町合流点
中州除去

四條~二条
中州除去

鴨川公園の整備について

整備前後の比較写真

施工箇所：北大路橋下流右岸

▼整備前



▼整備後



<整備前の状況>

- ・ 中木等が死角をつくり防犯上危険で北山等を望む景観を阻害している。
- ・ 砂利ですべりやすい。

<整備後の状況>

- ・ 高水敷の広がりのある見通しのよい景観
- ・ 適度なクッション性があり、ジョキングにも適するひざにやさしい土系舗装の園路
- ・ 園路のバリアフリー化
- ・ ゆるやかな起伏をもつ芝生広場

整備箇所（今年度秋以降の工事）

施行箇所：北大路橋上流右岸

▼整備前



荒廃した裸地



都市公園施設整備工事の概要

1. 既存樹木を極力生かしながら、繁茂しすぎた樹木については撤去します。
2. 園路は、透水性、保水性、適度なクッション性があり、ジョキングにも適する土系舗装を行います。
3. 広がりを出すため、裸地化した広場は、ゆるやかな起伏をもつ芝生広場とします。
4. 既存樹木が削り出す豊かな緑を活用し、その木陰や園路沿いにベンチを設置します。
5. 裸地化した芝生はゆるやかな起伏をもつ芝生広場にします。

▼整備前



繁茂しすぎた樹木
→撤去

▼整備前



利用が少なく、老朽化した公園施設
→撤去

▼整備後のイメージ

