

平成28年度		工 事 設 計 書			
工 事 番 号		工 事 名			
流28洛西第 1 2 - 0 1 号の 2		桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター汚泥収集運搬業務委託（下水汚泥(脱水)）			
施工箇所	長岡京市勝竜寺樋ノ口 地内				
設計額	円 ()	請負対象額	円 ()	工 期	契約日 から 平成29年3月31日 まで
請負額	円	精 算 額	円	今回支払額	
設計概要	延長 幅員				
	工 種			数 量	摘 要
	下水汚泥（脱水）運搬業務（肥料化） 予定数量 下水汚泥			2500 t	


費目	金額	摘要
業務委託費		
業務価格		
消費税相当額		
今回見込額(税抜き)		
今回見込額(税込み)		

委 託 費 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
委託費	(業務委託費)							
	直接業務費							
		汚泥処理処分費	運搬費	t	1			計算書参照
	業務価格							
		消費税相当額						
業務委託費								

下水汚泥 運賃計算書 (全行程トラック・一般道路)

1 運搬経路と総運搬距離

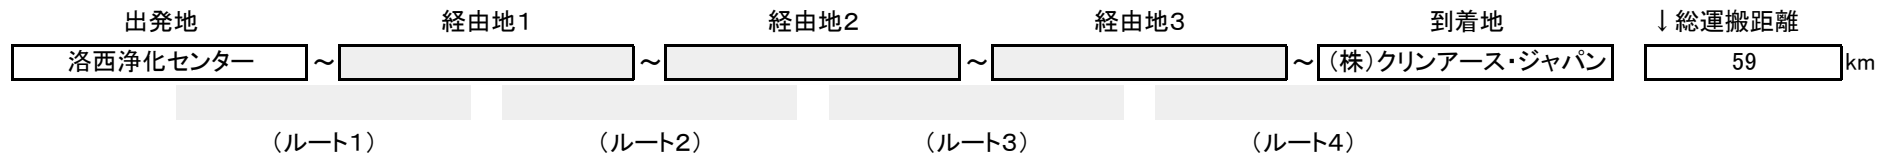

2 運搬賃計算

① 基本運賃

円

② 14t超え割増

円

③ 200km<, ≤500km割増

円

⑤ 500km<割増

円

⑥ 車両留置料

円

⑦ 地区割増料

円

⑧ 運賃計(①~⑦の合計)

円

⑨ 割増率

品目割増 汚い 割

特大割増 割

特殊車両割増 割

悪路割増 割

冬季割増 割

休日割増 割

早朝割増 割

総割増率 割

⑩ 割増・引運賃(割増・引率による)

円

⑪ 諸雑費加算運賃

割

円

⑫ 算出運賃

円

⑬ 高速道路等通行料金

IC ~ IC

円

⑬ 運賃合計

円

⑭ 積載重量算出

下水汚泥比重 = 0.8 t/m3

標準運搬車両仕様→最大積載重量 = 9.0 t

最大積載容量 = 13.0 m3

比重と最大積載容量より $0.8 \times 13.0 = 10.4$ t 比重計算積載重量が最大積載重量以上のため最大積載重量を採用 9.0 t

⑮ 1t 当たり単価

円