

府民の暮らしを守る下水道事業の促進 について

【担当省庁】国土交通省

「防災・安全交付金」による下水道整備（内水対策）の促進

◆ 京都府では、本年 8 月の局地的集中豪雨をはじめ、一昨年度から 3 年連続で甚大な都市浸水被害が発生しており、内水対策事業の推進が急務となっている。

京都府の都市浸水対策達成率は全国平均を下回っており、**雨水貯留管や雨水ポンプ場など雨水対策施設を早急に整備**する必要があるため、平成 27 年度の**防災・安全交付金を確保し、京都府及び府内市町村の事業に重点配分**していただきたい。

○ 桂川右岸流域下水道雨水対策事業（いろは呑龍トンネル南幹線）

- ・平成 25 年台風第 18 号において、北幹線が 100 % 貯留したものの、床上・床下浸水の被害が生じたことから、平成 32 年供用開始予定の南幹線の早期完成が必要

○ 福知山市、京丹後市、精華町等の公共下水道雨水対策事業

<国土交通省の概算要求>

- ◎ 防災・安全交付金 1 兆 2,647 億円（26 年度予算額 1 兆 841 億円）
国民の命と暮らしを守るインフラ総点検・再構築に資する事業に交付

【現状・課題等】


◎ 過去 3 年間の都市浸水被害（平成 26 年度は 9 月末現在）

市町村名	24 年度		25 年度		26 年度		3 箇年計		
	床上	床下	床上	床下	床上	床下	床上	床下	合計
福知山市	—	—	557	295	1791	1845	2348	2140	4488
舞鶴市	—	—	130	98	—	—	130	98	228
綾部市	—	—	16	58	6	80	22	138	160
宇治市	600	1448	18	29	1	1	619	1478	2097
亀岡市	20	98	101	178	2	18	123	294	417
城陽市	53	600	—	20	—	—	53	620	673
向日市	—	—	4	102	4	5	8	107	115
八幡市	28	280	30	856	—	—	58	1136	1194
南丹市	—	—	103	107	—	—	103	107	210
その他	27	96	30	74	—	4	57	174	231
合 計	728	2522	989	1817	1804	1953	3521	6292	9813

◎ いろは呑龍トンネルの概要

区 分	管渠延長 (km)	排水区域 (ha)	対策量 (m ³)		事業費 (億円)	
			貯留量	流下機能		内国費
北幹線	4.9	1,124	107,000	48,450	250	125
南幹線	4.3	297	82,750		200	100
合 計	9.2	1,421	238,200		450	225

- ・北幹線 平成 23 年 10 月 全線供用開始
- ・南幹線 平成 32 年度 暫定供用開始 (予定)、平成 35 年度 完成 (予定)

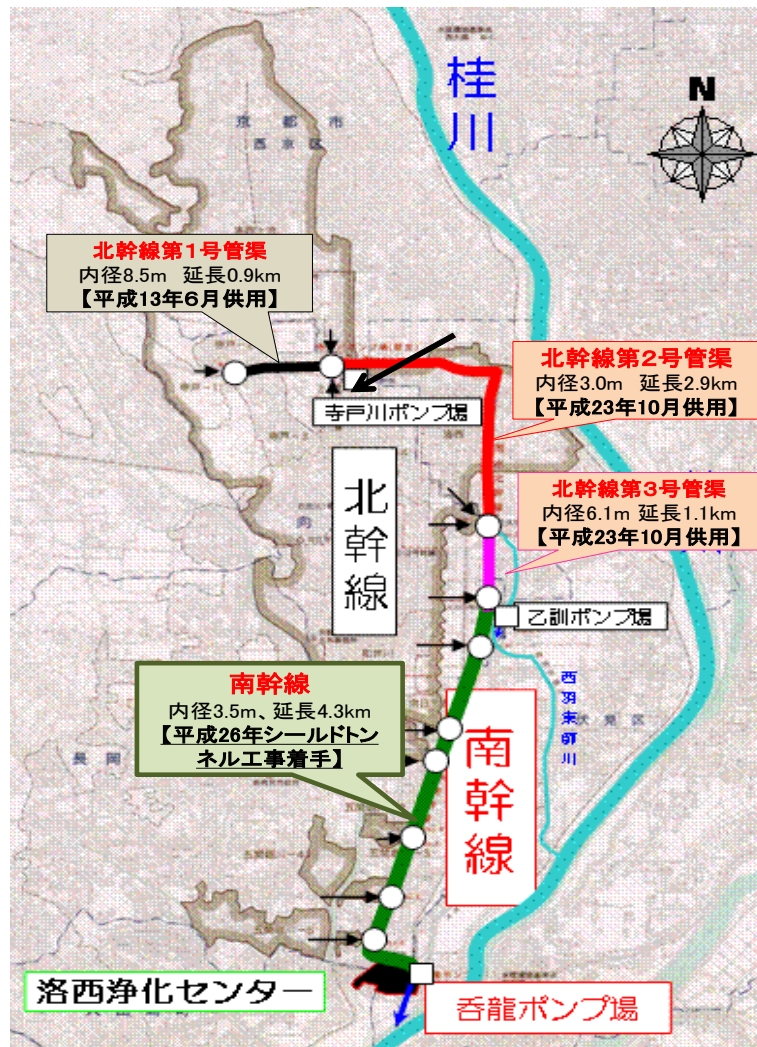

◎ 都市浸水対策達成率（平成 25 年度末、全国は平成 24 年度末）

京都府(京都市除く)	全 国
41%	約55%

◎ 平成 27 年度下水道整備に係る概算要望額

(単位：百万円)

事業主体	要望額(国費)	事業概要
京都府	3,000	【雨水】いろは呑龍トンネル南幹線(1,020) 【改築更新】洛西浄化センター など
福知山市	600	【雨水】土師地区、堀地区雨水貯留施設(291) 【改築更新】福知山終末処理場
舞鶴市	252	【改築更新】東浄化センター
綾部市	70	【改築更新】綾部浄化センター
亀岡市	105	【耐震化】年谷浄化センター など
城陽市	30	【改築更新】取付管・人孔蓋更新
向日市	20	【雨水】石田川雨水幹線整備
長岡京市	19	【雨水】風呂川雨水幹線整備(15) など
八幡市	27	【改築更新】管渠長寿命化工事 など
京田辺市	4	【改築更新】管渠長寿命化計画策定
京丹後市	137	【雨水】内ヶ森第1ポンプ場
大山崎町	52	【改築更新】大山崎汚水中継ポンプ場
井手町	1	【改築更新】管渠長寿命化計画策定
精華町	106	【雨水】九百石川雨水幹線整備
合計	4,424	(四捨五入の関係で合計額は一致しない)

【京都府の担当課】

文化環境部 水環境対策課 075-414-5206