

事 務 概 要

令和8年度版



京都府中丹東土木事務所

(京都府中丹広域振興局建設部)

目 次

I 中丹東土木事務所の概要

1 沿 革	1
2 組 織 ・ 機 構	3
3 職 員 数	3

II 事業の概要

1 道 路	
(1) 道路の現況	4
(2) 主要道路の交通量	4
(3) 異常気象時における道路通行規制基準	5
(4) 由良川の出水による道路通行規制基準	6
2 河 川	
(1) 河川の状況	7
(2) 雨量・水位観測所の現況	7
(3) 防災情報の状況	8
3 海 岸	
海岸の状況	10
4 砂 防	
砂防関係法令区域の指定状況	10
5 災 害 復 旧	
(1) 過去の災害復旧の状況	11
(2) 平成29年8月から10月までの豪雨被害と復旧工事について	12
(3) 平成30年6月から10月までの豪雨被害と復旧工事について	12
(4) 令和5年8月14日から16日までの台風7号による被害と復旧工事について	13
6 都 市 計 画 等	
(1) 都市計画区域等の現況	14
(2) 地域地区決定状況	14
(3) 開発許可の状況	15
(4) 盛土等許可の状況	15
(5) 自然公園の現況	15
7 建 築	
建築確認済証交付件数	15
8 住 宅	
府営住宅の概要	16

III 令和8年度事業費	18
--------------	----

IV 令和8年度重点事業	19
--------------	----

I 中丹東土木事務所の概要

1 沿革

【綾部地方振興局建設部（綾部土木事務所）の沿革】

昭和 10 年 8 月	元何鹿郡役所庁舎に綾部臨時土木事務所を設置 福知山土木事務所所管の何鹿郡一円を所管
昭和 12 年 11 月	綾部臨時土木事務所を廃止し、綾部土木事務所に改称
昭和 17 年 4 月	綾部土木事務所を綾部土木工営所に改称
昭和 28 年 4 月	庶務課、技術課を設置
昭和 29 年 5 月	上林谷出張所を設置
昭和 37 年 8 月	技術課を技術第一課及び技術第二課に改編
昭和 47 年 10 月	綾部市川糸町丁 10 の 2 に京都府綾部総合庁舎が完成し、事務所を移転
昭和 48 年 6 月	用地課を設置
昭和 51 年 9 月	技術第二課に建築住宅事務を移管（府事務所から）
昭和 54 年 11 月	管理課を設置
昭和 56 年 4 月	建築住宅課を設置
昭和 57 年 6 月	庶務課に庶務係及び工事経理係を設置
昭和 57 年 9 月	綾部土木工営所を綾部土木事務所に改称
昭和 63 年 4 月	技術第一課を道路計画課に、技術第二課を河川砂防課に改称
平成 5 年 4 月	上林谷出張所を廃止（本所に統合） 道路計画課に第一係及び第二係を設置
平成 12 年 4 月	綾部地方振興局建設部（綾部土木事務所）に改称 庶務課を総務契約課に改称し、係制を廃止

【舞鶴地方振興局建設部（舞鶴土木事務所）の沿革】


昭和 10 年 4 月	第 6 区宮津土木事務所より分離、舞鶴市字南田辺に舞鶴臨時土木事務所が設置され、加佐 24 箇町村を分担区域とした
昭和 11 年 8 月	町村合併（四所、高野、池内、中筋）により分担区域 20 箇町となる
昭和 13 年 8 月	元内務省舞鶴港修築事務所（字松陰）が工事完了に伴い、京都府に移管、同所跡に移転
昭和 17 年 4 月	舞鶴土木工営所に改称
昭和 17 年 8 月	町村合併（朝来、東大浦、西大浦）により分担区域 7 箇町村となる
昭和 18 年 5 月	舞鶴市と東舞鶴市合併、分担区域 1 市 5 箇村となる
昭和 24 年 5 月	緊急失業対策法施行に伴い、旧東舞鶴市に失業対策事業関係事務を所掌する出張所（仮称 失業対策事務所）を設置
昭和 28 年 4 月	庶務課、技術課を設置
昭和 32 年 5 月	加佐町、舞鶴市に編入、分担区域は舞鶴市のみとなる
昭和 35 年 7 月	制度の改正により、失業対策事務所（仮称）が失業対策事業課となる
昭和 37 年 8 月	技術課を技術第一課及び技術第二課に改編
昭和 42 年 6 月	機構改革により失業対策事業課が分離し、舞鶴失業対策事業所となる

昭和 48 年 6 月	用地課を設置
昭和 51 年 9 月	舞鶴事務局から建築住宅事務が移管される
昭和 52 年 10 月	建築課を建築住宅課に改称
昭和 54 年 4 月	管理課を設置
昭和 57 年 6 月	庶務課に庶務係と工事経理係を設置
昭和 57 年 9 月	舞鶴土木工営所を舞鶴土木事務所に改称
昭和 58 年 8 月	舞鶴市字浜 2020 番地に京都府舞鶴総合庁舎が建設され、入庁移転
昭和 63 年 4 月	建築住宅課を建築課と住宅課に分課、技術第一課を道路計画課に、技術第二課を河川砂防課に改称
平成 5 年 4 月	道路計画課に第一係及び第二係を設置
平成 12 年 4 月	舞鶴地方振興局建設部（舞鶴土木事務所）に改称、庶務課を総務契約課に改称し、係制を廃止、建築課と住宅課を統合して建築住宅課とし、建築係と住宅係を設置

【中丹広域振興局建設部（中丹東土木事務所）の沿革】

平成 16 年 5 月	地方振興局等の再編により、綾部市、舞鶴市を所管区域とする中丹広域振興局建設部（中丹東土木事務所）を綾部総合庁舎に設置 総務契約室、企画調整室、管理室、用地室、道路計画室、河川砂防室、建築住宅室の 7 室となる また、道路計画室に第一担当、第二担当、第三担当を、建築住宅室に建築開発担当、住宅担当を、管理室に舞鶴駐在（舞鶴総合庁舎）を置く
平成 22 年 5 月	河川砂防室に第一担当、第二担当を設置 府営住宅管理業務を京都府住宅供給公社に代行させることに伴い、建築住宅室の担当制を廃止
平成 29 年 4 月	管理室を施設保全室に改称
平成 31 年 4 月	施設保全室舞鶴駐在を舞鶴出張所に格上げし配置 舞鶴出張所への一部事務移管により道路計画室第三担当を廃止
令和 2 年 4 月	課・係制の導入により、総務契約室、企画調整室、施設保全室、用地室、道路計画室、河川砂防室、建築住宅室を総務契約課、企画調整課、施設保全課、用地課、道路計画課、河川砂防課、建築住宅課に改称し、道路計画課及び河川砂防課に設置する第一担当、第二担当を第一係、第二係に改称

2 組織・機構

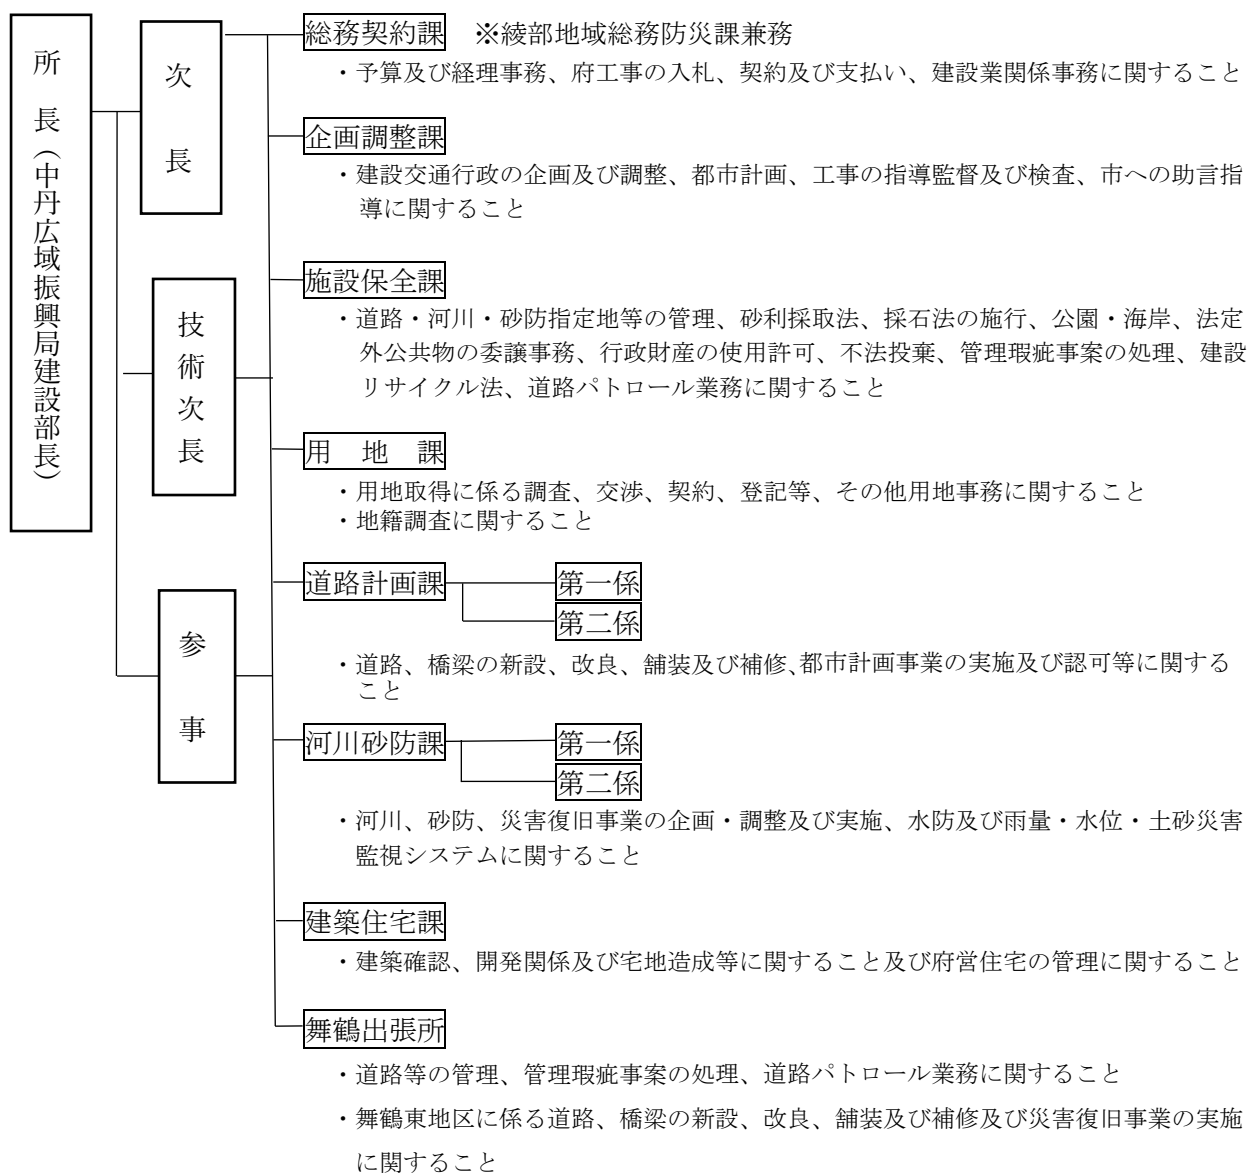

3 職員数

（令和8年5月1日現在）

課名	事務職員	技術職員	合計	備考
総務契約課	12人	2人	14人	所長、次長、技術次長を含む(再任用1名を含む)
企画調整課	1人	3人	4人	(再任用1名を含む)
施設保全課	2人	8人	10人	(再任用1名を含む)
用地課	7人	0人	7人	
道路計画課	0人	9人	9人	
河川砂防課	0人	7人	7人	(再任用1名を含む)
建築住宅課	1人	5人	6人	
舞鶴出張所	0人	6人	6人	(再任用1名を含む)
合計	23人	40人	63人	

Ⅱ 事業の概要

1 道 路

(1) 道路の現況

(令和8年7月1日現在)

道路種別		路線数	実延長(m)	種 類 別 内 容						
				道 路	橋 梁		トンネル		踏 切	
				延長(m)	箇所数	延長(m)	箇所数	延長(m)	箇所数	延長(m)
一般国道	国土交通大臣管理	1	43,455.0	41,402.0	49	1,537.0	3	516.0	0	0.0
	知事管理	4	23,048.6	21,179.7	28	1,195.4	2	673.5	0	0.0
	計	5	66,503.6	62,581.7	77	2,732.4	5	1,189.5	0	0.0
府道	主要地方道	14	171,252.4	165,083.5	145	3,461.5	8	2,666.0	4	41.4
	一般府道	32	169,707.4	167,111.0	146	2,299.1	2	266.0	4	31.3
	計	46	340,959.8	332,194.5	291	5,760.6	10	2,932.0	8	72.7
国・府道計		51	407,463.4	394,776.2	368	8,493.0	15	4,121.5	8	72.7
	うち府管理道路計	50	364,008.4	353,374.2	319	6,956.0	12	3,605.5	8	72.7
市町村道		4,445	1,398,633.0	1,379,177.0	1,376	14,405.0	9	5,051.0	77	—
総 合 計		4,496	1,806,096.4	1,773,953.2	1,744	22,898.0	24	9,172.5	85	—

(2) 主要道路の交通量

道路種別	路 線 名	観測位置	自動車交通量(台/12h)			伸び率(%)	
			平成22年	平成27年	令和3年	27/22	3/27
一般国道	国道173号	綾部市 野田町	3,554	3,358	3,297	94.5	98.2
	国道175号	舞鶴市 下福井	17,550	15,407	14,968	87.8	97.2
主要地方道	小浜綾部線	綾部市十倉名畑町	3,148	3,218	2,978	102.2	92.5
	福知山綾部線	〃 宮代町	13,073	13,222	13,227	101.1	100.0
	綾部大江宮津線	〃 大島町	4,389	3,622	3,538	82.5	97.7
	舞鶴綾部福知山線	〃 位田町	5,322	6,232	6,093	117.1	97.8
	小倉西舞鶴線	舞鶴市 清 道	13,596	13,629	13,240	100.2	97.1
	舞鶴和知線	〃 北 浜	6,789	6,043	5,022	89.0	83.1
	舞鶴野原港高浜線	〃 大波下	9,089	8,639	8,894	95.0	103.0
	舞鶴宮津線	〃 八戸地	972	710	755	73.0	106.3
	志高西舞鶴線	〃 野村寺	1,096	1,046	1,063	95.4	101.6
一般府道	綾部大江線	綾部市 有岡町	5,498	5,776	5,955	105.1	103.1
	西神崎上東線	舞鶴市 下 東	3,835	3,829	3,740	99.8	97.7
	余部下舞鶴港線	〃 余部下	6,024	5,127	4,613	85.1	90.0
	高浜舞鶴線	〃 白 屋	4,501	3,814	3,535	84.7	92.7
	由良金ヶ岬上福井線	〃 大 君	1,350	1,140	1,071	84.4	93.9

(3) 異常気象時における道路通行規制基準

(令和8年7月1日現在)

路線名	通行規制		交通量 (台/日)	規制基準		危険内容	迂回路	雨量観測所
	区間	延長 (km)		通行注意対象 雨量	通行止対象 雨量			
主 舞鶴和知線	舞鶴市行永 ～綾部市水梨 (菅坂峠)	10.0	1,106	140	170	土砂崩落 路肩欠壊	(国)27号 (府)小浜綾部 線	舞鶴総合庁 舎・八津合 テレメータ
主 舞鶴野原港 高浜線	舞鶴市小橋 ～野原	3.5	952	100	120	落石 土砂崩落 路肩欠壊	(府)田井中田 線 (市)野原大山 線	空山テレメ ータ
主 綾部インター 線	綾部市川糸 町 (川糸アン ダーパス)	0.3	6,665	—	路面冠 水深が 15cmに 達した 時	冠水	(府)福知山綾 部線 (市)西町青野 線	—
一 田井中田線	舞鶴市田井 ～栃尾 (大山峠)	8.0	1,503	120	150	落石 土砂崩落 路肩欠壊	(府)舞鶴野原 港高浜線 (市)野原大山 線	空山テレメ ータ

(注) 交通量は直近令和3年調査によるもの

(4) 由良川の出水による道路通行規制基準

(平成17年5月指定)

路線名	道路種別	通行規制		交通量 (台/日)	規制 条件	危険 内容
		区間	延長(km)			
国道175号	一般国道	福知山市大江町上野～舞鶴市八田	14.9	10,614	危険性が極めて高い場合、 路面冠水が始まった場合、 又はその	冠 水
国道175号	一般国道	舞鶴市八田～舞鶴市上福井	1.7	22,404		
国道178号	一般国道	舞鶴市八田～宮津市石浦	5.1	10,793		
舞鶴福知山線	主要地方道	舞鶴市上東～福知山市中	25.7	1,175 ～6,829		
西神崎上東線	一般府道	舞鶴市中山～舞鶴市上東	3.0	4,669		
東雲停車場線	一般府道	舞鶴市水間～舞鶴市中山	1.0	—		
西神崎上東線	一般府道	舞鶴市油江～舞鶴市水間	3.9	1,843		

(注) 交通量は直近令和3年調査によるもの ※ 上記路線に接続する路線の一部についても通行規制を実施

2 河 川

(1) 河川の状況

(令和8年7月1日現在)

種 別	水系名	河川数	延 長 (m)	国土交通大臣管理		知 事 管 理	
				延長 (m)	%	延長 (m)	%
1 級河川	由良川水系	40	215,182	27,171	12.6	188,011	87.4
2 級河川	日本海水系	23	92,851	-	-	92,851	100.0
計		63	308,033	27,171	8.8	280,862	91.2

(2) 雨量・水位観測所の現況

(令和8年7月1日現在)

河川名	観測所名	観測項目		施設	水防団 待機 (指定) 水位 (m)	氾濫 注意 (警戒) 水位 (m)	避難 判断 水位 (m)	氾濫 危険 (特別警戒) 水位 (m)	堤防 高 (m)	観測場所	管理
		雨量	水位								
【綾 部 市】											
●犀 川	綾 部	○		○						川糸町総合庁舎内	府
	物 部	○		○						物部町何北中学校	国
	新 庄		○	○	1.0	1.7	1.7	2.0	4.59	新庄町小字東	府
	小 貝	○		○						小貝町峠	府
●八田川	渕 垣	○	○	○	1.1	1.9				渕垣町久田	府
●上林川	八津合	○	○	○	1.0	2.0	2.0	2.5	4.93	八津合町寺町	府
	十倉中	○		○						十倉中町中筋	府
大谷川	篠 田	○		○						篠田町祝田	府
古和木川	古和木	○		○						故屋岡町朝根	府
由良川	山 家		○	○						鷹栖町東田仲	府(ダム)
	綾 部	○	○	○	2.0	3.5	5.0	6.0		味方町	国
伊佐津川	於与岐	○		○						於与岐町	府
【舞 鶴 市】											
	舞 鶴	○		○						字浜 総合庁舎内	府
●志楽川	志楽川		○	○	0.7	1.3	1.3	1.7	3.02	字田中町	府
●与保呂川	行 永		○	○	1.0	1.6				行永	府
●伊佐津川	二ツ橋	○	○	○	1.3	2.0	2.0	2.5	5.29	大内	府
●米田川	米田川		○	○	0.45	0.80			2.19	上安	府
祖母谷川	祖母谷川		○	○						溝尻	府
高野川	引 土		○	○						引土	府
	下漆原	○		○						八戸地	府
	空 山	○		○						観音寺	府
	西神崎	○		○						西神崎字浜	府
	松 尾	○		○						字松尾小字寺地	府
由良川	大川橋	○	○	○	2.5	3.5				上東	国
	地 頭		○	○	3.5					地頭	国

※太字(ゴシック体)の4河川は水位周知河川、●の7河川は水防警報河川

(3) 防災情報の状況

(令和8年7月1日現在)

水系	河川名	関係市	洪水 予報 河川 〈11条〉	水位 周知 河川 〈13条〉	水防 警報 河川 〈16条〉	条例 河川	水位計		河川監視 カメラ		洪水浸水 想定区域図 公表済 〈14条・条例〉
							従来型	危機 管理型	従来型	簡易型	
由良川	犀川	綾部市		○	○		1	4	1	1	○
由良川	上林川	綾部市		○	○		1		1	1	○
日本海	志楽川	舞鶴市		○	○		1	1	1	1	○
日本海	伊佐津川	綾部市 舞鶴市		○	○		1	1	2		○
由良川	和江谷川	舞鶴市				○					○
由良川	土佐川	舞鶴市				○		1			○
由良川	丸田川	舞鶴市				○					○
由良川	八戸地川	舞鶴市				○					○
由良川	真壁川	舞鶴市				○					○
由良川	久田美川	舞鶴市				○		1			○
由良川	池田川	舞鶴市				○					○
由良川	岡田川	舞鶴市				○		2			○
由良川	富室川	舞鶴市				○					○
由良川	平川	舞鶴市				○					○
由良川	下見谷川	舞鶴市				○					○
由良川	長谷川	舞鶴市				○					○
由良川	宇谷川	舞鶴市				○					○
由良川	桧川	舞鶴市				○		1			○
由良川	滝川	舞鶴市				○					○
由良川	荒倉川	綾部市				○		1			○
由良川	伊路屋川	綾部市				○		1			○
由良川	西坂川	綾部市				○					○
由良川	天野川	綾部市				○					○
由良川	白道路川	綾部市				○					○
由良川	向田川	綾部市				○					○
由良川	西方川	綾部市				○		1			○
由良川	安場川	綾部市				○		1			○
由良川	八田川	綾部市			○		1	2	1	1	○
由良川	小呂川	綾部市				○					○
由良川	上八田川	綾部市				○		1			○
由良川	大谷川	綾部市				○					○
由良川	井根川	綾部市				○					○
由良川	浅原川	綾部市				○					○
由良川	畑口川	綾部市				○		1			○
由良川	木住川	綾部市				○					○

(3) 防災情報の状況

(令和8年7月1日現在)

水系	河川名	関係市	洪水 予報 河川 〈11条〉	水位 周知 河川 〈13条〉	水防 警報 河川 〈16条〉	条例 河川	水位計		河川監視 カメラ		洪水浸水 想定区域図 公表済 〈14条・条例〉
							従来型	危機 管理型	従来型	簡易型	
由良川	睦志川	綾部市				○					○
由良川	山内川	綾部市				○					○
由良川	草壁川	綾部市				○		1			○
由良川	古和木川	綾部市				○		2			○
由良川	稲早谷川	綾部市				○					○
由良川	田野川	綾部市				○		1			○
日本海	野原川	舞鶴市				○					○
日本海	瀬崎川	舞鶴市				○					○
日本海	大丹生川	舞鶴市				○					○
日本海	河辺川	舞鶴市				○		1			○
日本海	朝来川	舞鶴市				○		1			○
日本海	吉野川	舞鶴市				○					○
日本海	堀 川	舞鶴市				○		1			○
日本海	鹿原川	舞鶴市				○					○
日本海	祖母谷川	舞鶴市				○	1	1		1	○
日本海	与保呂川	舞鶴市			○		1	2	1	1	○
日本海	椿 川	舞鶴市				○					○
日本海	菅坂川	舞鶴市				○					○
日本海	天清川	舞鶴市				○					○
日本海	池内川	舞鶴市				○					○
日本海	青谷川	舞鶴市				○					○
日本海	池の内下川	舞鶴市				○					○
日本海	寺田川	舞鶴市				○					○
日本海	米田川	舞鶴市			○		1	1	1		○
日本海	高野川	舞鶴市				○	1	3	1	1	○
日本海	女布川	舞鶴市				○		1			○
日本海	福井川	舞鶴市				○		1			○
合計		62河川	0	4	7	55	9	35	9	7	62

3 海 岸

海岸の状況

(令和8年7月1日現在)

	海岸総延長 (k m)	割合 (%)	海岸保全区域 指定済延長 (k m)
国土交通省（港湾局所管分）	25.4	20.6	20.1
国土交通省（河川局所管分）	70.1	56.9	1.7
農林水産省	27.7	22.5	3.9
計	123.2	100.0	25.7

4 砂 防

砂防関係法令区域の指定状況

(令和8年7月1日現在)

区 分	項 目	単位	綾部市	舞鶴市	合 計
砂防指定地の現況 ※()は溪流数	箇所数	箇所	107 (76)	147 (121)	254 (197)
	面積	ha	418.51	703.52	1,122.03
	砂防ダム	基	92	131	223
地すべり防止区域 の現況	箇所数	箇所	1	2	3
	面積	ha	17.38	13.24	30.62
急傾斜地崩壊危険 区域の現況	箇所数	箇所	48	54	102
	面積	ha	47.75	63.66	111.41
土砂災害警戒区域 等指定の現況 ※()は土砂災害特別 警戒区域	土石流	箇所	707 (427)	985 (614)	1,692 (1,041)
	地すべり	箇所	3 (0)	6 (0)	9 (0)
	急傾斜地 の崩壊	箇所	961 (942)	1,218 (1,208)	2,179 (2,150)
	計	箇所	1,671 (1,369)	2,209 (1,822)	3,880 (3,191)

5 災害復旧

(1) 過去の災害復旧の状況

項目 年度	災害の発生原因	復旧工事			
		府工事		関係市工事	
		箇所数	金額(千円)	箇所数	金額(千円)
H13	・7月5日 豪雨 ・9月6～7日 豪雨	2	9,892		
H14	・7月15～16日 台風7号地滑り	1	41,855	4	10,362
H15	・7月14日 豪雨	1	49,431		
H16	・8月17～18日 豪雨 ・9月29～30日 台風21号 ・10月20～21日 台風23号	292	3,325,637	322	1,717,644
H17	・4月15～8月23日 地滑り	1	84,250		
H18	・7月15～19日 豪雨 ・9月6～7日 豪雨	11	207,652	26	91,904
H20	・9月2～5日 豪雨	2	6,959	2	7,996
H23	・5月10～12日 豪雨 ・5月29～30日 台風2号 ・9月19～22日 台風15号	42	348,280	38	135,266
H25	・9月1～5日 豪雨 ・9月14～17日 台風18号	66	647,909	74	363,615
H26	・9月16～2月19日 地滑り	1	57,529		
	・2月19～7月28日 地滑り	1	76,547		
	・8月13～26日 豪雨	20	305,188	32	106,414
	・9月3～12日 豪雨	14	173,505	18	224,200
	・10月10～16日 台風19号	4	28,371		
H29	・8月5日～8日 台風5号	2	17,048	4	8,725
	・9月16日～18日 台風18号	39	339,009	15	70,172
	・10月21日～23日 台風21号	92	1,068,108	53	261,580
H30	・6月29～7月4日 台風7号	163	1,938,543	100	807,958
	7月5日～8日 豪雨				
	・8月7日 地すべり	1	222,175		
	・8月23～24日 台風20号	2	29,955		5,993
	・9月6日～10日 豪雨			2	44,772
	・9月29～10月1日 台風24号	9	243,803	8	
R4	・7月9日～12日 豪雨	2	7,414	6	25,389
R5	・8月14日～16日 台風7号	48	821,003	53	378,604
R6	・5月27日～29日 豪雨 ・11月1日～2日 豪雨	1	16,602	2	6,831

※H30の市町村災害には、下水道施設災害1箇所3,836千円（綾部市）を含む

（２）平成２９年８月から１０月までの豪雨被害と復旧工事について

平成２９年は、８月に台風５号、９月に台風１８号、１０月に台風２１号と、立て続けに台風が来襲し、多くの被害が発生した。

８月５日～８日の台風５号においては、舞鶴市及び綾部市東側の地域で強雨があり、綾部市の古和木観測所では最大２４時間雨量１９９ｍｍを記録した。また、管内の水防警報実施７河川の全てで水防団待機水位を超えるとともに、舞鶴市の志楽川では志楽川地点で避難判断水位１．３０ｍを超過した。

９月１６日～１８日の台風１８号においては、主に管内の西側の地域で強雨があり、舞鶴市の下漆原観測所では最大２４時間雨量１５４ｍｍを観測し、また、綾部市街地内の気象庁の観測所では１時間最大雨量５２ｍｍを観測した。管内の水防警報実施７河川で水防団待機水位を超えるとともに、犀川の新庄地点では氾濫危険水位２．００ｍを超過し、また、伊佐津川の二ツ橋地点と志楽川の志楽川地点では避難判断水位２．００ｍ、１．３０ｍを超過した。

１０月２１日～２３日の台風２１号においては、管内の東側の地域で強雨があり、綾部市の古和木観測所では累加雨量５２３ｍｍを、同市故屋岡の気象庁観測所では累加雨量４０５ｍｍを観測した。

河川水位は、管内の水防警報実施７河川のうち、伊佐津川、志楽川、犀川及び上林川の４河川で氾濫危険水位を超過するとともに、残る３河川でも氾濫注意水位を超過した。

平成２９年は、３つの台風により、管内の府・市公共土木施設の被害は２０５件、１７億６千万円余りに及んだ。

当所では、被災直後より応急復旧・本復旧に取り組み、平成３０年度末までに概ね復旧工事を完了した。

（３）平成３０年６月から１０月までの豪雨被害と復旧工事について

平成３０年は、主に７月の梅雨前線豪雨や９月の台風２４号など、停滞前線や台風による豪雨災害で、多くの被害が発生した。

６月２９～７月４日の台風７号及び７月５日～８日の７月豪雨においては、管内全域において強雨があり、舞鶴市大内の二ツ橋観測所では１時間最大雨量５７ｍｍ、同市八戸地の下漆原観測所では累加雨量４９２ｍｍ、綾部市物部町の国土交通省物部観測所では１時間最大雨量５７ｍｍ、累加雨量４２９ｍｍを観測した。

河川水位は、伊佐津川の二ツ橋地点で氾濫危険水位２．５０ｍを上回る３．８７ｍを、犀川の新庄地点でも氾濫危険水位２．００ｍを上回る３．７５ｍを観測した。

この影響で、管内では舞鶴市内で人的被害（死者）１名、住家の大規模半壊１軒、半壊１軒、一部損壊２３軒、床上浸水２３５軒、床下浸水５０７軒、綾部市内で人的被害（死者）３名、住家の全壊８軒、半壊５軒、一部損壊１２軒、床上浸水５４軒、床下浸水２４３軒などの大きな被害を被った。

また、９月２９日～１０月１日の台風２４号においては、管内全域において強雨があり、舞鶴市下福井の気象庁舞鶴観測所では１時間最大雨量２９ｍｍ、同市観音寺の空山観測所では累加雨量２３１ｍｍ、綾部市上野町の気象庁綾部観測所では１時間最大雨量３３ｍｍ、累加雨量２１６ｍｍを観測した。

河川水位は、伊佐津川の二ツ橋地点で氾濫危険水位２．５０ｍを上回る２．６３ｍを、犀川の新庄町地点でも氾濫危険水位２．００ｍを上回る２．０２ｍを観測した。

この影響で、管内では舞鶴市内で床下浸水３軒の被害を被った。

平成３０年は、さらに８月の地すべり災害や台風２０号、９月の豪雨による災害が発生しており、これらを含めると管内の府・市公共土木施設の被害は２８８件、２８億４千万円余りに及んだ。

当所では、被災直後より応急復旧・本復旧に取り組み、令和２年度内に全ての復旧工事が完了した。

(4) 令和5年8月14日から16日までの台風7号による被害と復旧工事について

令和5年は、8月の台風7号による豪雨災害で、多くの被害が発生した。

管内全域、特に綾部市と舞鶴市の市境付近において強雨があり、綾部市於与岐町の於与岐観測所では1時間最大雨量78mm、累加雨量356mm、を観測した。また、福知山市大江町の大雲橋観測所では1時間最大雨量79mm、累加雨量376mmを観測した。

河川水位は、犀川の新庄地点でも氾濫危険水位2.00mを上回る3.64mを、伊佐津川の二ツ橋地点で氾濫危険水位2.50mを上回る3.03mを観測した。

この影響で、幸いにも管内で人的被害はなかったものの、綾部市内で住家の一部損壊3軒、床上浸水32軒、床下浸水99軒など、舞鶴市内で住家の半壊4軒、一部損壊3軒、床上浸水27軒、床下浸水75軒の大きな被害を被った。また、土砂災害も発生している。

管内の府・市公共土木施設の被害は101件、11億9千万円余りに及んだ。

当所では、被災直後より応急復旧・本復旧に取り組み、令和7年度末までに48箇所全ての復旧工事を完了した。

6 都市計画等

(1) 都市計画区域等の現況（令和8年4月1日現在）

（単位：ha）

都市計画区域名	市町村名	面 積					都市計画区域 指 定 年 月 日		線引き年月日	
		行 政 区 域	都市計画区域		都市計画 区 域 外	当 初	最終変更	当 初	最終変更	
			市街化 区 域	市街化調整 区 域						
綾部	綾部市	34,710	19,543	—	—	15,167	S10. 1. 11	S56. 12. 25	S56. 12. 25	H28. 5. 10 (線引き廃止)
舞鶴	舞鶴市	34,213	26,298	2,089	24,209	7,915	S9. 7. 13	H26. 1. 10	S56. 12. 25	R5. 10. 27

(2) 地域地区決定状況

都市計画区域名	市町村名	用 途 地 域																	
		用途地域 面 積		第一種 低層住 居専用 地 域		第二種 低層住 居専用 地 域		第一種 中高層 住居専 用地域		第二種 中高層 住居専 用地域		第一種 住 居 地 域		第二種 住 居 地 域		準 住 居 地 域		近 隣 商 業 地 域	
綾部	綾部市	ha 740	%	90	12	—	—	101	14	6.7	1	149	20	32	4	—	—	50	7
舞鶴	舞鶴市	2,089		288	14	15	1	221	11	69	3	452	22	71	3	107	5	48	2

用 途 地 域								特定用途 制限地域		防 火 地 域	準 防 火 地 域	特 定 用 途 誘 導 地 区	伝 統 的 建 造 物 群 保 存 地 区	臨 港 地 区
商 業 地 域		準工業 地 域		工 業 地 域		工業専 用地域		田 園 居 住 地 区	特 定 沿 道 地 区					
ha	%													
5.4	1	113	15	44	6	149	20	18,675	128	—	29	—	—	—
52	3	445	21	237	11	84	4	—	—	19	266	3.4	8.9	194

(3) 開発許可の状況

年度 市名	2 8	2 9	3 0	31/元	2	3	4	5	6	7
	件 数	件 数	件 数	件 数	件 数	件 数	件 数	件 数	件 数	件 数
	面積(m ²)	面積(m ²)	面積(m ²)	面積(m ²)	面積(m ²)	面積(m ²)	面積(m ²)	面積(m ²)	面積(m ²)	面積(m ²)
綾部市	1	0	0	0	0	1	0	2	1	0
	4, 555	0	0	0	0	8, 094	0	47, 654	7, 494	0
舞鶴市	7	7	10	10	11	6	4	6	1	5
	28, 140	100, 497	26, 522	20, 533	21, 709	8, 954	8, 022	16, 780	2, 386	32, 389

(4) 盛土等許可の状況 (盛土規制法：令和7年度運用開始)

年度 市名										7
										件 数
										面積(m ²)
綾部市										7
										12, 443
舞鶴市										2
										1, 706

(5) 自然公園の現況

区 分	所在地	面 積	指定年月日
若 狭 湾 国 定 公 園	舞鶴市	3, 738 ha (全面積：19, 194ha)	S30. 6. 1 (区域見直しH19. 8. 3)
丹後天橋立大江山国定公園	舞鶴市	295 ha (全面積：19, 023ha)	H19. 8. 3
京都丹波高原国定公園	綾部市	3, 499 ha (全面積：69, 158ha)	H28. 3. 25 (一部変更R2. 3. 31)

7 建 築

建築確認済証交付件数 (計画変更並びに工作物及び建築設備を含まず。)

確認機関	年度	2 8	2 9	3 0	31/元	2	3	4	5	6	7
京都府	綾部市域	7 (0)	0 (2)	3 (0)	1 (1)	1 (0)	1 (0)	2 (0)	3 (0)	2 (0)	0 (1)
	舞鶴市域	5 (3)	2 (2)	0 (5)	0 (6)	1 (4)	2 (3)	3 (1)	0 (2)	3 (1)	1 (3)
指定確認検査機関		429	416	437	388	418	424	358	320	265 (0)	274 (0)
計		438 (6)	428 (3)	439 (4)	391 (5)	419 (7)	426 (4)	361 (3)	325 (1)	268 (2)	275 (4)

()内は計画通知件数で外数を示す

8 住 宅

府営住宅の概要

令和8年4月1日現在（単位：戸）

【綾部市内】					【舞鶴市内】						
団地名	所在地	構造 階数	戸数	戸数計	団地名	所在地	構造 階数	戸数	戸数計		
寺	寺町	木造 1	1 8	6 9	朝 来 西	朝来西町	簡耐 2	1 8 2	1 8 2		
		簡耐 1	3 5		泉 源 寺	愛宕中町	鉄筋 4	4 8	4 8		
		簡耐 2	1 6		市 場	愛宕浜町	鉄筋 3	1 2	3 6		
植 松	寺町	木造 1	1	1			鉄筋 4	2 4			
山 根	寺町	簡耐 1	3 6	4 6	行 永	行永東町	鉄筋 3	3 0	3 0		
		簡耐 2	1 0		芥 子 谷	字行永	鉄筋 5	1 1 0	1 1 0		
大 谷	寺町	簡耐 1	6 7	6 7	常	字常	鉄筋 5	1 4 5	1 4 5		
上 野	上野町	木造 1	3	7 5	京 田	字京田	簡耐 2	8 3	8 3		
		鉄筋 4	7 2		高 迫	字上安久	鉄筋 5	8 0	8 0		
小 倉	上野町	簡耐 2	6 0	6 0	白 鳥	字森	鉄筋 4	1 6 4	1 6 4		
神 宮 寺	神宮寺町	木造 1	3	6	松 蔭	字松陰	鉄筋 3	1 2	2 7		
		簡耐 1	3				鉄筋 4	1 5			
明 知	宮代町	木造 1	5	5	福 来	字福来	木造 1	2	8 2		
吉 美	里町	簡耐 1	8	8			簡耐 1	5 7			
東 八 田	上杉町	簡耐 1	2 5	2 5			簡耐 2	2 3			
上 池 田	上野町	簡耐 2	1 3	1 3	伊 佐 津	字伊佐津	鉄筋 5	2 5	9 5		
花 の 木	綾中町	鉄筋 3	2 4	2 4			鉄筋 7	7 0			
綾部西町	西町	鉄筋 3	1 8	1 1 4	清美が丘	清美が丘	簡耐 2	2 1 3	2 1 3		
	青野町	鉄筋 4	9 6		上 安	字上安	木造 1	1 0	8 9		
井倉新町	井倉新町	鉄筋 3	1 2	7 6			簡耐 1	2 2			
		鉄筋 4	6 4				簡耐 2	5 7			
綾部 計	1 4 団地			5 8 9	舞鶴 計	1 4 団地			1 3 8 4		

(令和8年4月1日現在)

【福知山市内】				
団地名	所在地	構造・階数	戸数	戸数計
広 峯	広 峯 町	鉄筋 7	6 5	6 5
矢 見 所	字 天 田	鉄筋 3	4 8	4 8
笹 尾	字 篠 尾	鉄筋 5	3 0	3 0
小 谷 が 丘	字 堀	鉄筋 4	1 6	1 6
日 吉 が 丘	字 堀	簡耐 2	1 1 7	1 1 7
中 村	字 中	鉄筋 5	7 5	7 5
西 佳 屋 野	前 田 新 町	鉄筋 4	4 8	4 8
中 山 口	字 前 田	鉄筋 4	4 0	4 0
小 松 が 丘	字 前 田	鉄筋 3	9 6	1 7 6
		鉄筋 4	8 0	
宮 前	大 江 町	簡耐 2	3 0	3 0
福知山 計	1 0 団地			6 4 5

管理戸数 合計	3 8 団地 2, 6 1 8 戸
---------	------------------------

凡例 簡耐：簡易耐火構造

鉄筋：鉄筋コンクリート

Ⅲ 令和8年度事業費

単位：千円

	国庫補助事業		単独事業		合 計	
	令和8年度	令和7年度	令和8年度	令和7年度	令和8年度	令和7年度
道路街路事業	2,447,768	3,264,608	677,967	656,700	3,125,735	3,921,308
河川砂防事業	853,465	962,980	484,400	473,638	1,337,865	1,436,618
小 計 (箇所決定)	3,301,233	4,227,588	1,162,367	1,130,338	4,463,600	5,357,926
その他事業	0	0	449,000	407,580	449,000	407,580
合 計	3,301,233	4,227,588	1,611,367	1,537,918	4,912,600	5,765,506

*令和8年度通常決定＋令和7年度補正予算

*その他事業 府民協働型インフラ保全事業など

IV 令和8年度重点事業

路線名・河川名	工区・箇所名	全 体 計 画			8年度事業計画	備 考
		延長・幅員等	事業年度	総事業費		

地方道の改築・整備

西神崎上東線	舞鶴市油江～蒲江	L=2,000m W=6.0(7.5) m	R7～	約7.3億円	調査・設計	
小浜綾部線	綾部市睦寄町狸岩	L=660m W=6.0(7.5) m	R7～	約5億円	用地測量等	
小浜綾部線	綾部市五津合町～八津合町	L=1,200m W=6.0(7.5) m	H25～	約15億円	道路築造工	
三俣綾部線ほか	綾部市上延町ほか	L=1,220m W=6.0(10.0) m	R4～	約9億円	用地補償、道路築造工	
綾部大江宮津線	綾部市新庄町	L=680m W=6.5(10.5) m	R2～	約4億円	歩道整備工事	
小倉西舞鶴線	舞鶴市森～上安	L=1,400m W=13.0(17.5) m	H26～	約74億円	調査設計、道路築造	
田井中田線ほか	舞鶴市域	L=16.1km W=5.5(7.0) m	H29～	約12億円	測量調査、用地補償、築造工	原子力災害時避難路整備
上杉和知線ほか	綾部市域	L=10.6km W=5.5(7.0) m	H29～	約12億円	道路築造工	原子力災害時避難路整備

都市計画道路の整備

小倉西舞鶴線	舞鶴市倉谷	L=320m W=13.0(30.0) m	H25～	約17.8億円	舗装工等	
--------	-------	--------------------------	------	---------	------	--

河川・海岸の整備

犀川	綾部市	L=9,800m	R8～	約87億円	測量・調査	R 8 新規
伊佐津川	舞鶴市吉原～魚屋	L=900m	S62～	約57億円	河床掘削	
高野川	舞鶴市竹屋～引土	L=1,470m	H30～	約82億円	護岸工	
神崎海岸	舞鶴市西神崎	L=1,040m	R2～	約9億円	突堤工	

通常砂防

大島川	綾部市大島町	堰堤工 1 基	R1～	約5億円	管理用通路工	
天台川	舞鶴市宇天台	堰堤工 2 基	H28～	約6億円	副堤工等	


急傾斜地崩壊防止対策

志高	舞鶴市志高	L=810m	H24～	約13億円	擁壁工	
----	-------	--------	------	-------	-----	--

京都府中丹東土木事務所管内図


表系水川河

一級河川
由良川水系

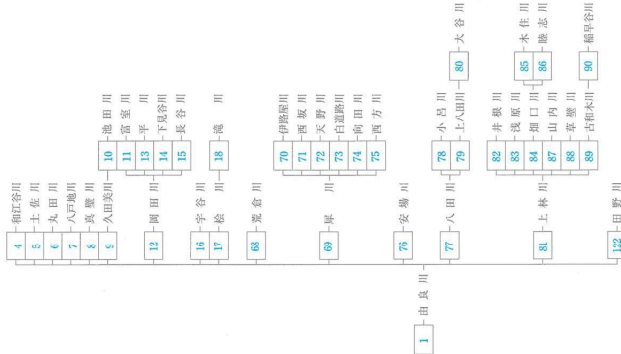

二級

興長日

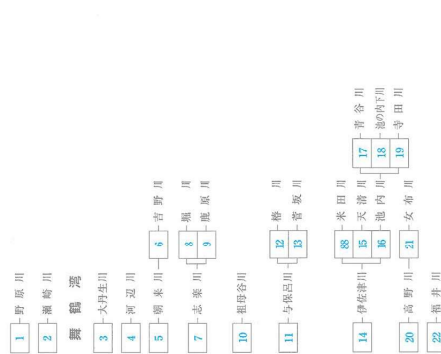素
堅
道

173	国道277号	484	浦上上八人線
174	国道277号	485	郵部梅田停車場線
175	国道1775号	486	後田七百石線
176	国道1775号	487	高田富井石線
177	国道1777号	488	小貝豊里線
178	国道1778号	489	小田西坂線
178	国道1788号 (京浜東北線西目黒駅～青島駅)	490	郵部西西舞鶴線
178	同上	491	金河内地面線
179	同上	492	弘市大江線
180	同上	493	坂町原線
181	同上	494	後田大江山線
182	同上	522	三民線部線
183	同上	533	内宮内線
184	同上	561	田中田線
185	同上	562	全圃院線
186	同上	563	松尾寺古坂線
187	同上	564	松尾寺古坂線
188	同上	565	全部下舞鶴港線
189	同上	566	西舞鶴停車場線
190	同上	567	豊田四所停車場線
191	同上	568	金仏時線
192	同上	569	雲雲停車場線
193	同上	570	西方寺岡田山線
194	同上	571	西舞鶴二東線
195	同上	601	自良金ヶ岡上福井線
196	同上	709	田中庄後部線
197	同上	771	名田山後部線
198	同上	772	高田舞鶴線
199	同上	773	山形停車場線
200	同上	482	山家停車場線
201	同上	483	安海停車場線

1 : 150,000

10 km