

二級河川福田川総合流域防災事業 (京丹後市網野町浅茂川地内)

福田川は、流下能力が低く過去から度々浸水被害が発生しており、近年では、平成10年、16年および18年に浸水被害が発生しています。このため、河川改修に取り組み浸水被害の軽減を図っているところです。

平成19年度は、本川福田川の築堤、支川新庄川の掘削・築堤及び弁天小橋の改築などを実施します。


◎事業概要

全体計画	⑱までの実績	⑲計画
昭和53年度～ 福田川 L=3,020m 新庄川 L=2,700m 掘削、護岸工、橋梁工	弁天大橋 掘削、築堤、護岸工 C=33.1億円	弁天小橋 掘削、築堤、護岸工 C=7,000万円

◎事業効果

○ 本川福田川及び支川新庄川の河幅を拡げるとともに、治水上ネックとなっている支川新庄川の弁天小橋を改築し治水安全度の向上を図ります。

位置図・写真

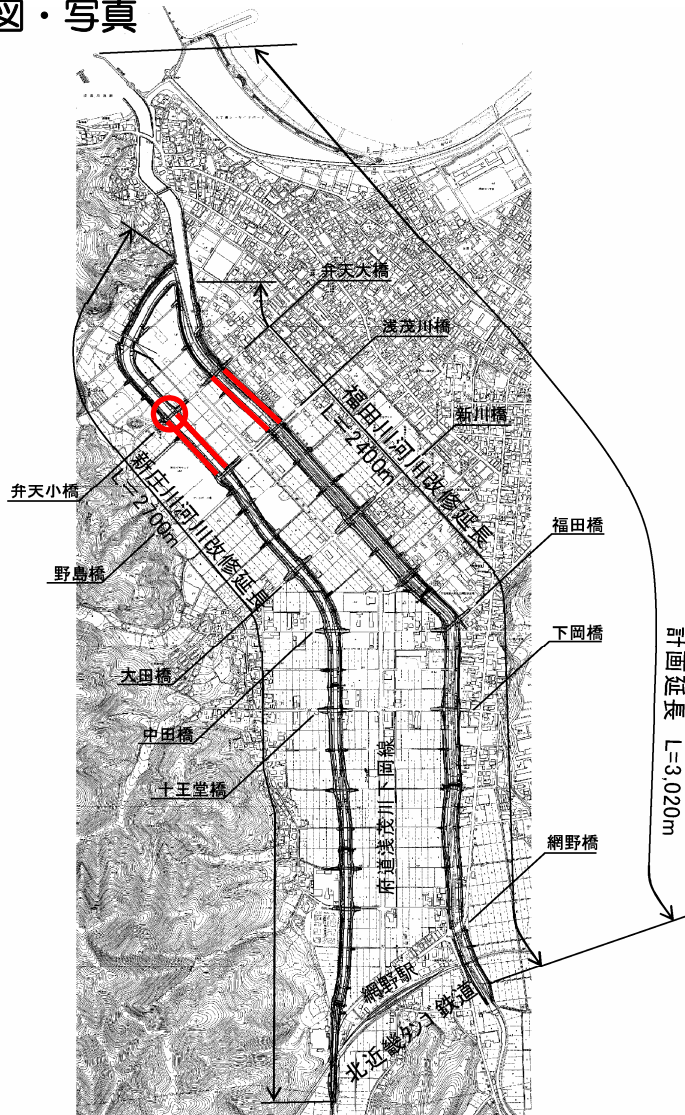

弁天大橋下流側 H18年度福田川左岸築堤盛土を施工



支川新庄川の野島橋から下流側 河道拡幅により治水安全度の向上を図ります